

Kasutusala

ESSVE pärlinikinnitus on ette nähtud kasutamiseks katuseharjakonstruktsioonide ja muude ristiolevate karkasside puhul. Üldjuhul kasutatakse vasak- ja parempoolset nurgikut korraga, et saavutada pärlinite tugev ankurdu.


Kirjeldus

Valmistatud 1,5 või 2,0 mm kuumtsingitud teraslehest ja varustatud 5 mm aukudega. Sari-

kinnitus on saadaval nii universaalse kui ka parem- ja vasakpoolse versioonina.

Montaaž

Kinnitusvahend monteeritakse nt 4,0 mm ESSVE ankrunaelte või 5,0 mm ESSVE ankrukruvidega. Monteerida 2 kinnitusvahendit ristsideme kohta, diagonaalselt/sümmeetriliselt teineteise suhtes.

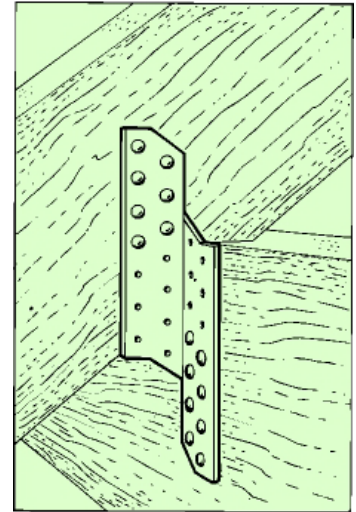

Spetsifikatsioon

Materjal	Teras S250GD
Alumine voolavuspiir, fyk	Min 250 MPa
Pinnatöötlus	Kuumtsingitud 20 µm
Korrosiooniklass	C2
Naelaaugu Ø	5,0 mm

Pärlinikinnitus universaalne, kuumtsingitud



Art. nr	Mõõdud a x c x d mm	Ankrunaela/-kruvi au- gud Arv/siil x Ø 5 mm	CE- märgis- tus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpa- kendis	Art. tüüp
451232	32×170×2,0	4+4	CE	100	2000	L
451235	32×210×2,0	6+6	CE	100	4000	L