



Fuktskyddad vindavledare För ventilerade yttertak

MONTERINGSANVISNING

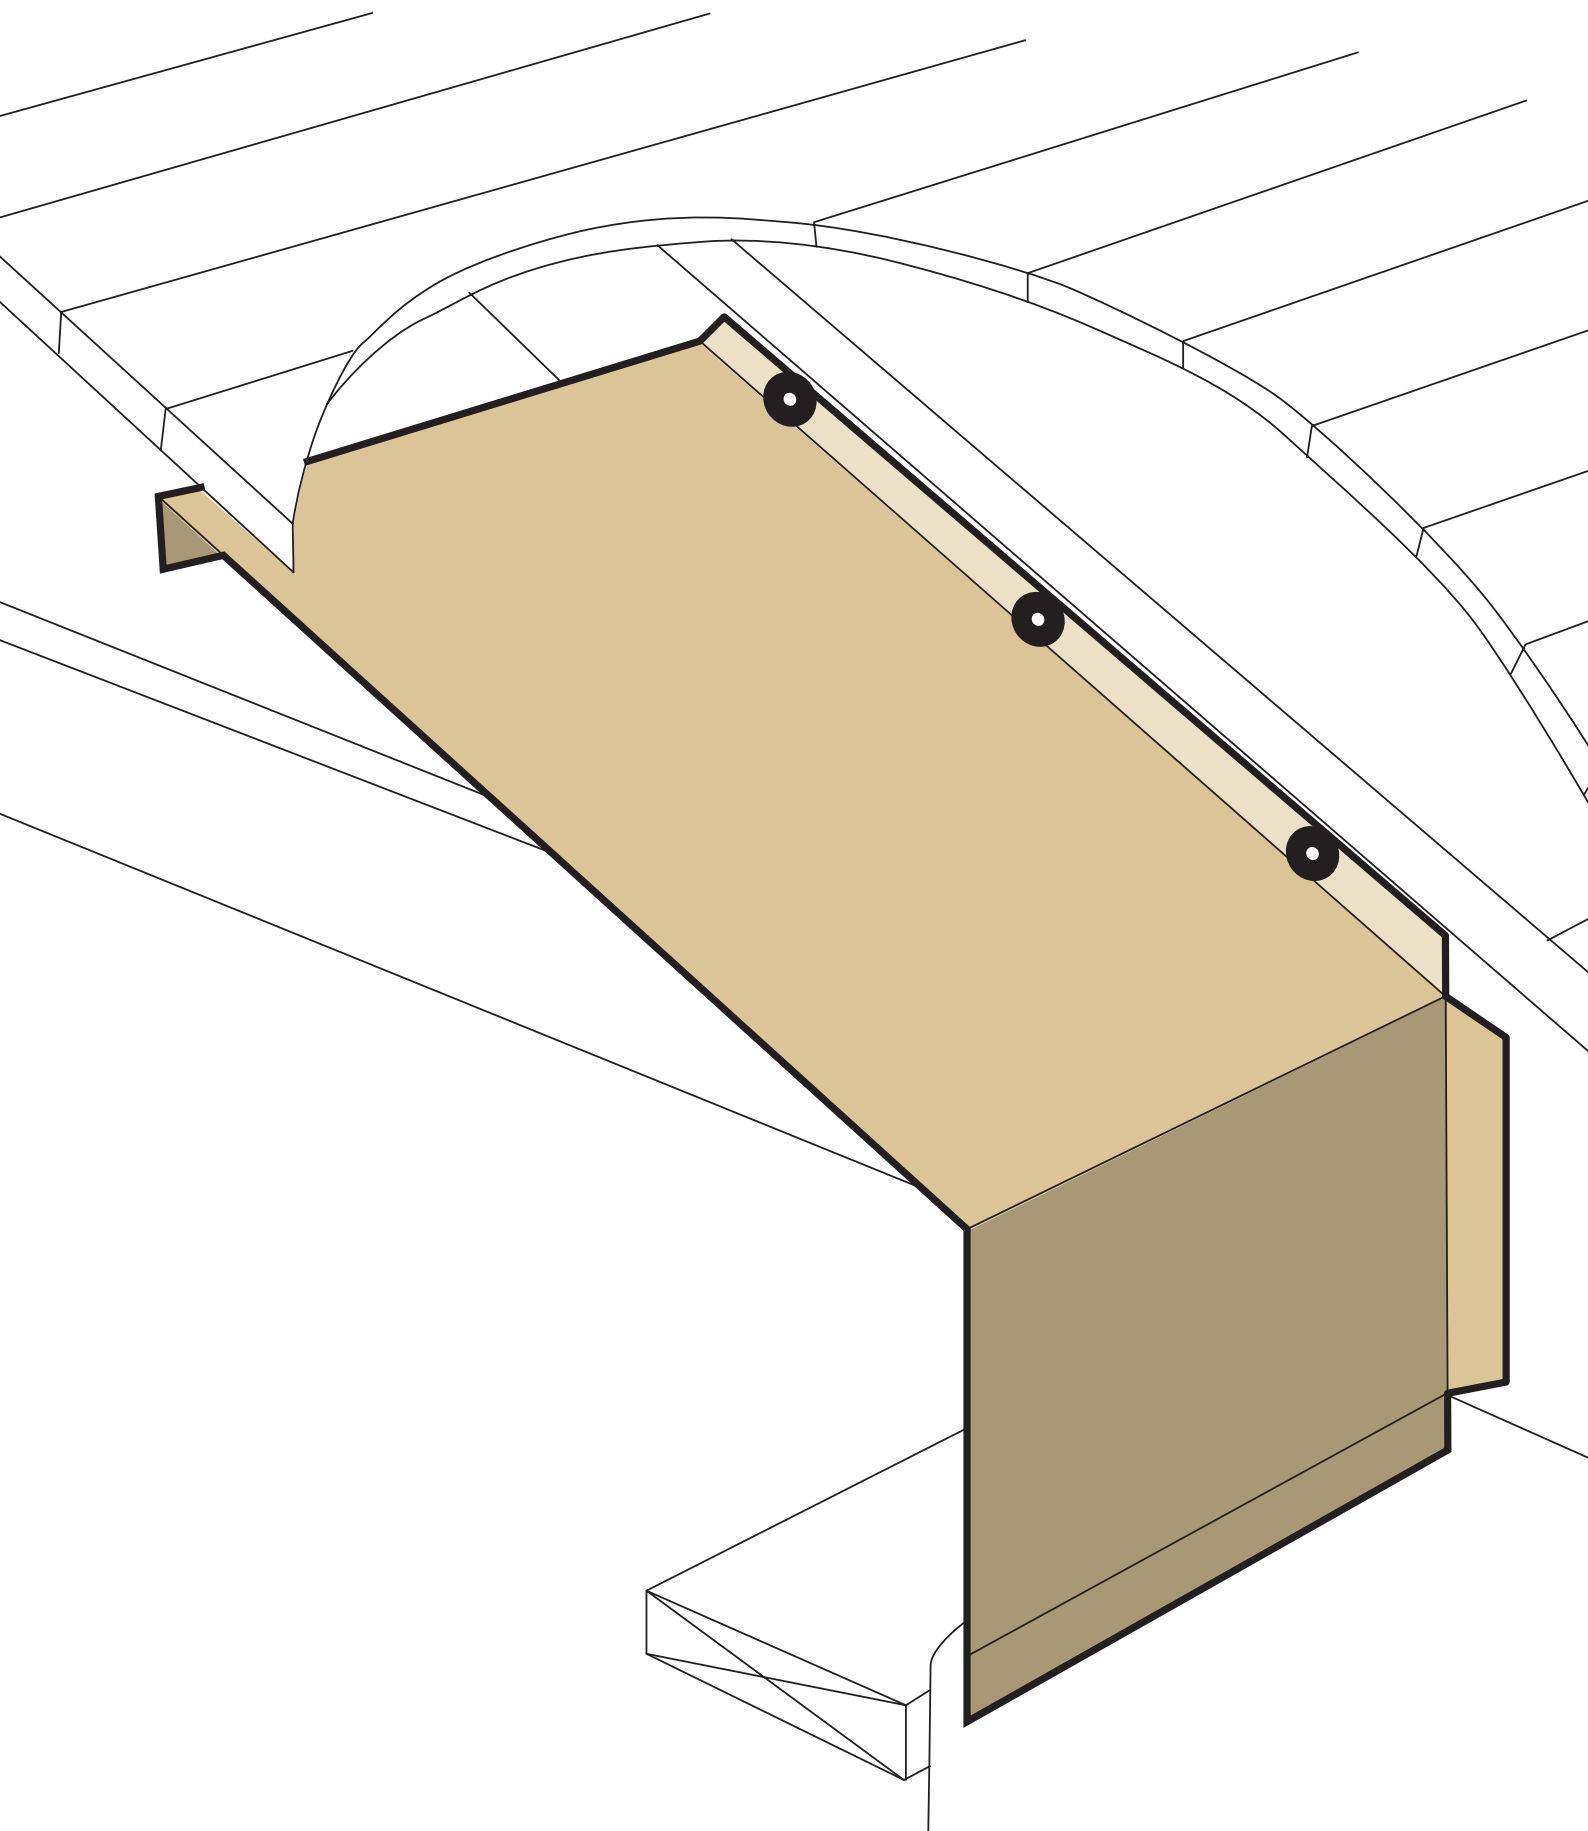

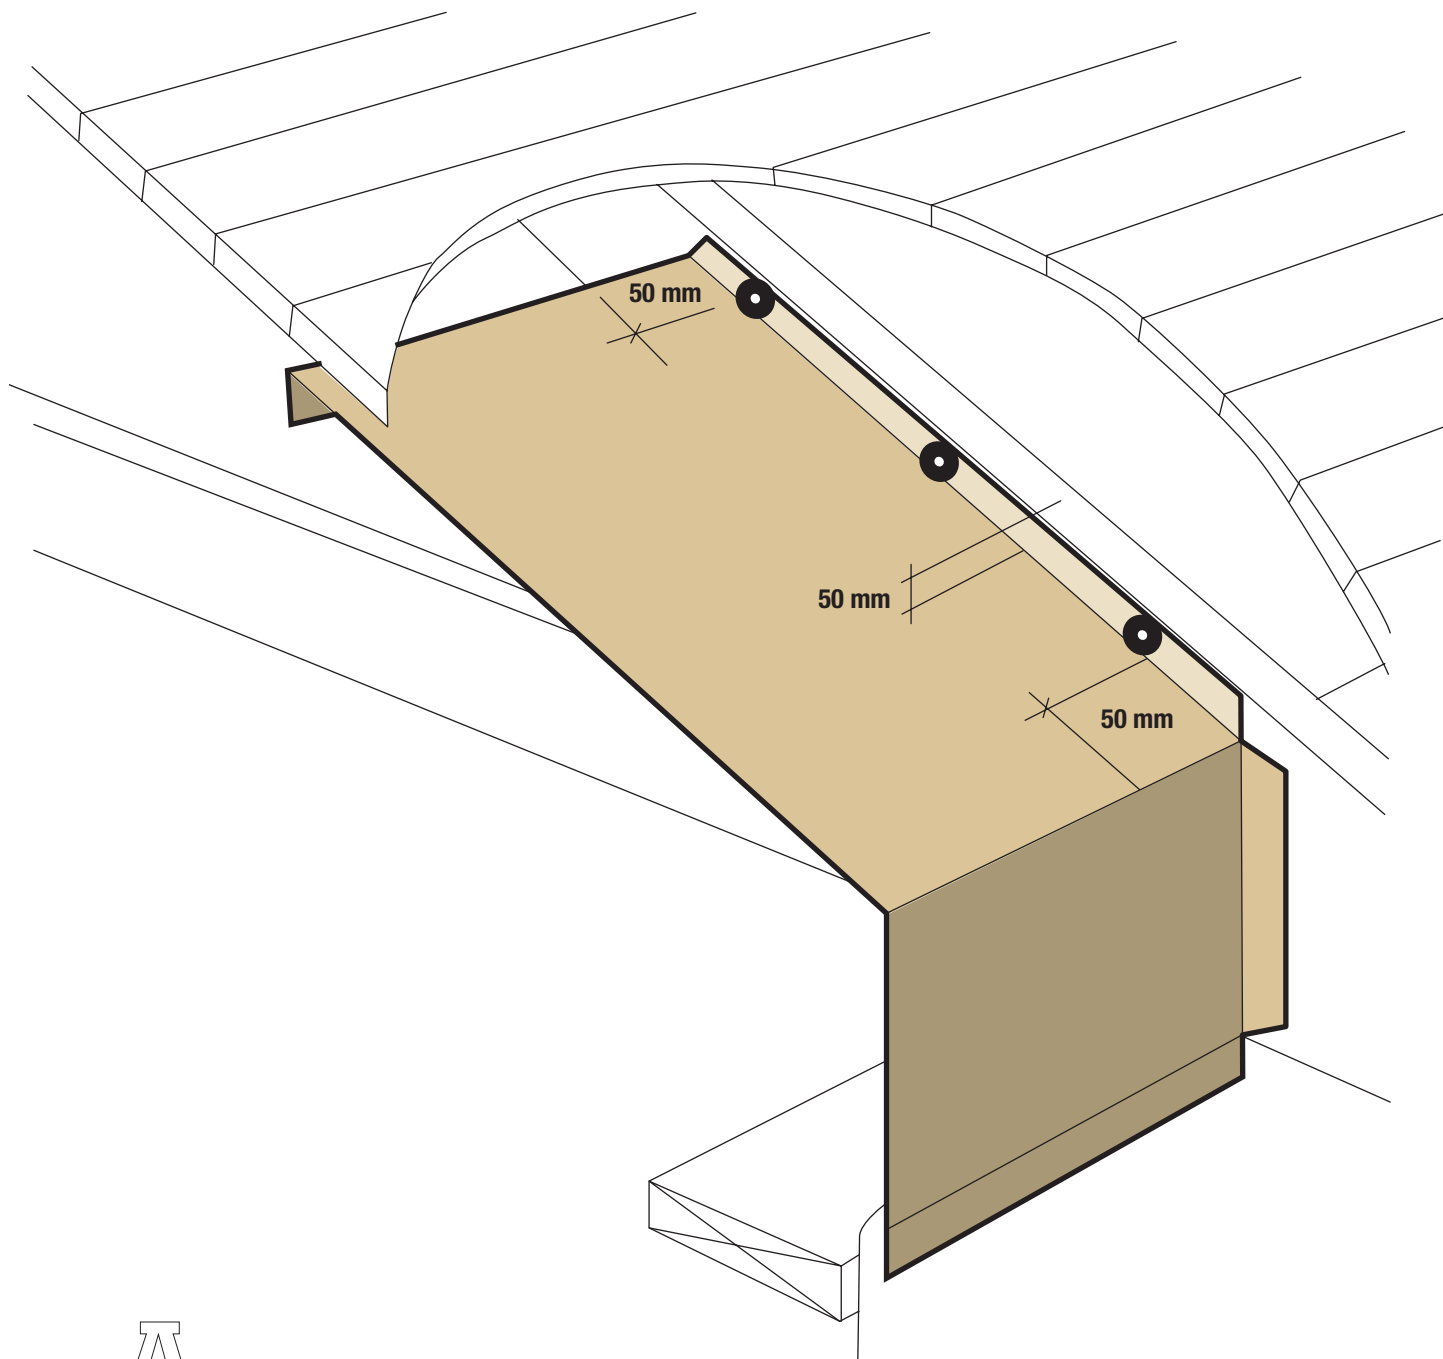


A

Montering ovanifrån

Vindavledaren kan monteras från ovensidan. Infästningsflikarna viks uppåt och fastsättning sker på samma sätt som vid montering underifrån.


Vindavledaren monteras mellan takstolarna. Det säkrar ventilationen vid takfoten och vindsutrymmet på bästa sätt.

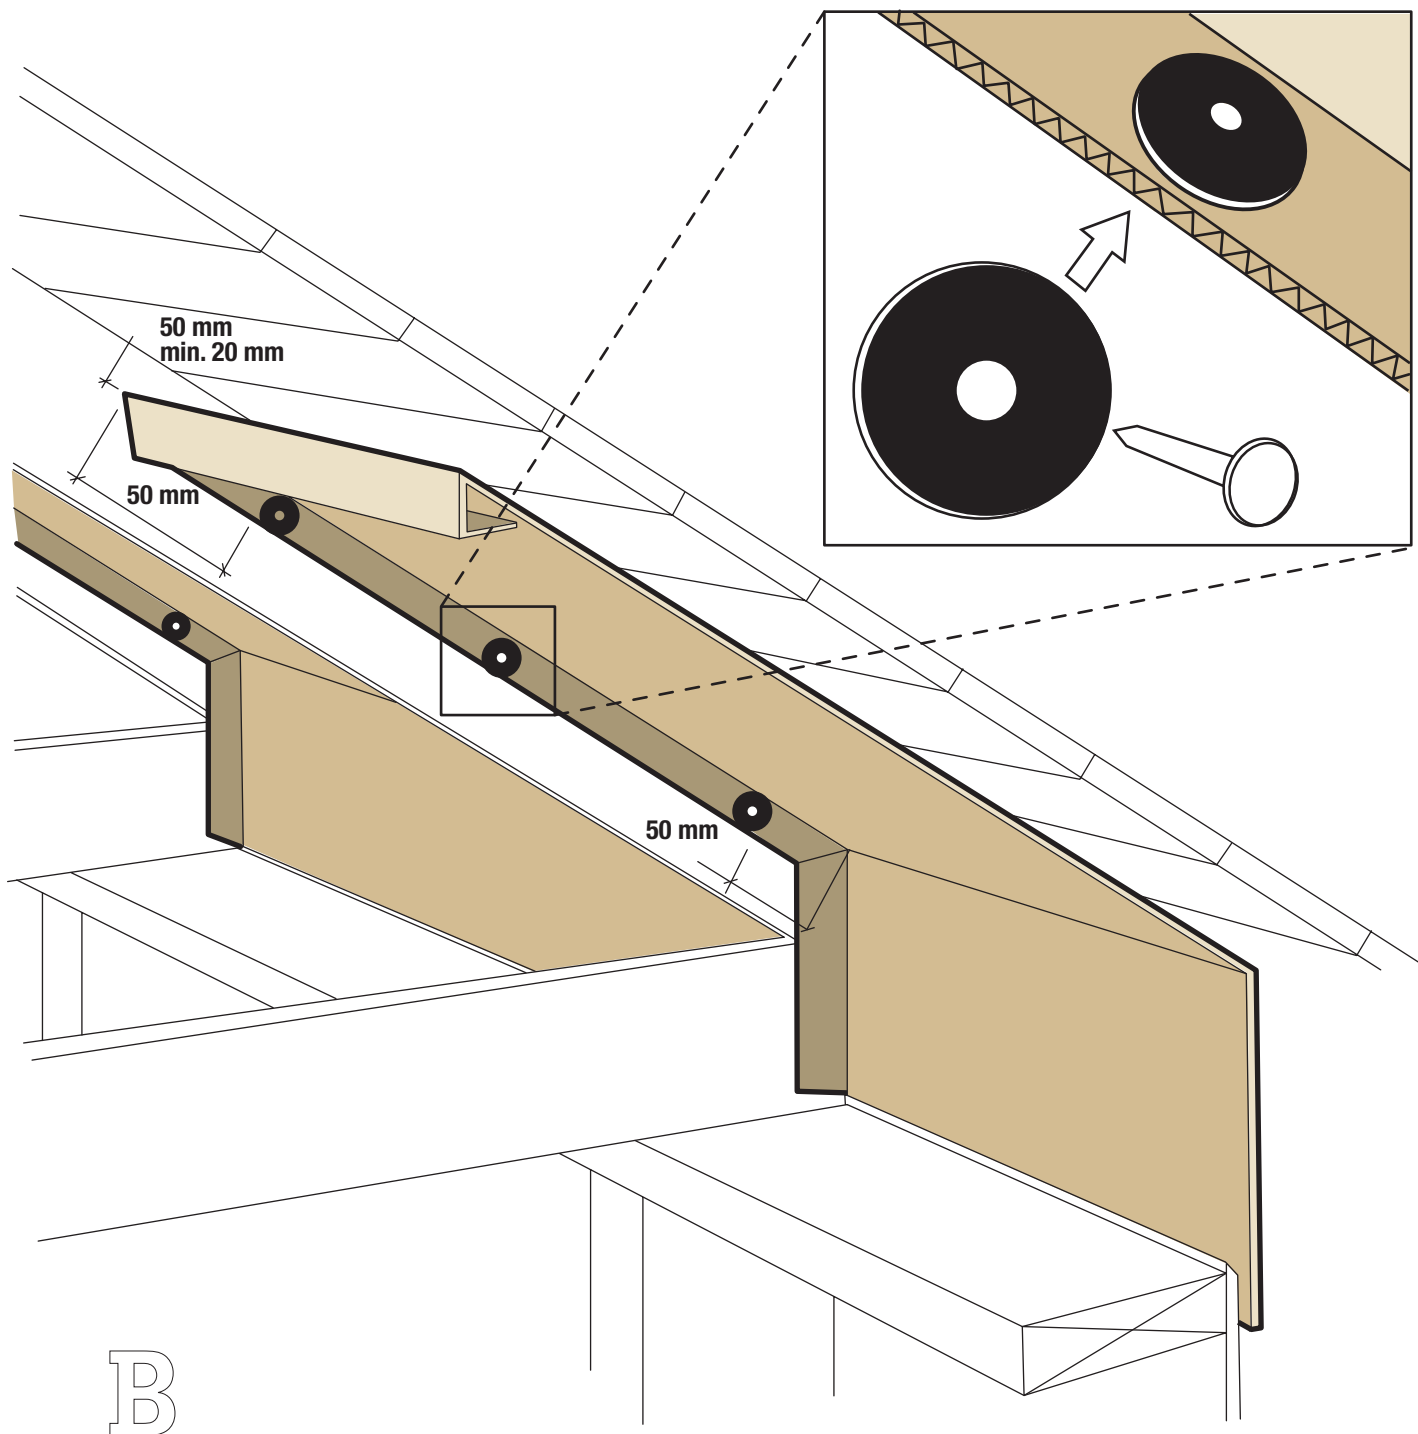

Montering underifrån

Vindavledaren monteras enklast från trappstege eller ställning underifrån. Gör först markeringar på takstolsbjälkarna, 50 mm från undersida undertak. Detta underlättar monteringen och säkerställer att luftspalten blir minst 20 mm. Infästningsflikarna viks vid bigningen och därefter är vindavledaren klar att monteras. Sätt vindavledaren på plats och fäst med 3–4 häftklammer per takstol. De vertikala flikarna måste fästas tätare, maximalt c-c 100 mm.

Den slutgiltiga fastsättningen sker med varmförzinkad pappspik, 25 x 2,5 som slås genom de runda plastbeslagen. Anslut vindavledaren mot hammarbandet så att nederdelen överlappar vindskyddet och fäst med häftklammer, maximalt c-c 100 mm.

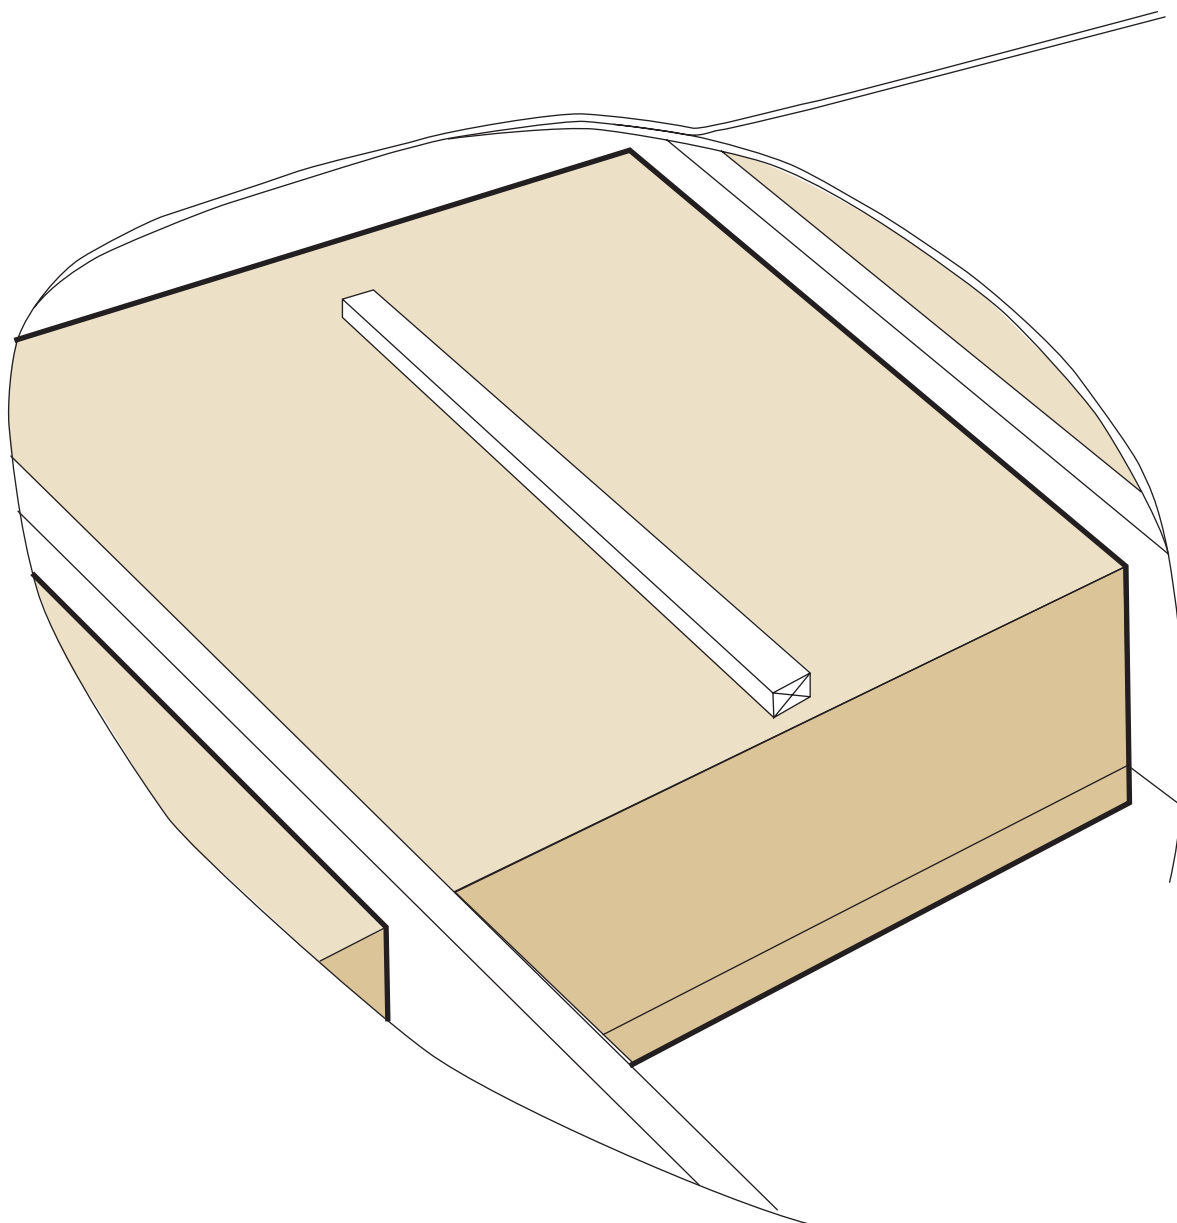

C

Montering vid lätta hängade underlagstak

För att luftspalten ska säkerställas även i de fall då lätta underlagstak används, t ex träfiberboard eller armerad plastfolie, häftar man fast en träläkt, 25 x 25 mm, på vindavledaren före montaget. Läkten ska sättas fast på ovansidan i vindavledarens längdriktning enligt figuren. Tag hänsyn till temperaturskillnader och olika materials rörelser som påverkar storleken på underlagstakets nedhäng. Större nedhäng kräver större ventilationsspalt.

T-Emballages vindavledare är en wellprodukt som säkrar ventilationen mellan takfot och vindsutrymmen. Planskikten på vindavledaren är behandlade med fuktskyddande Scaplex och mellanskiktet ”flutingen” är impregnerat. De tre skikten är sammanfogade med ett vattenbeständigt lim. Scaplex är en akryldispersion som används för att förbättra motståndet mot fukt och vatten, en noga avvägd fuktbarriär. Varje lager är utvalt för att utföra erforderlig barriäregenskap i kombination med tillräcklig styrka.

Olika tester har visat att Scaplex har vattenavstötande egenskaper och samtidigt skapar ett vindavvisande ytskikt som är diffusionsöppet. Scaplex är tillverkat av förnyade råvaror och under noggrant angivna föreskrifter.

Art. nr	Artikel	Storlek
265 001	Vindavledare	1270 x 1200 mm
265 002	Vindavledare	1970 x 1200 mm
265 003	Vindavledare	1270 x 600 mm
265 004	Vindavledare	1970 x 600 mm

OBS! Olika vikningsmöjligheter finns förberedd på wellskivan.

Plastbeslag för montering medföljer.



Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda. Telefon 0383-599 00. Fax 0383-146 64. www.t-emballage.se