


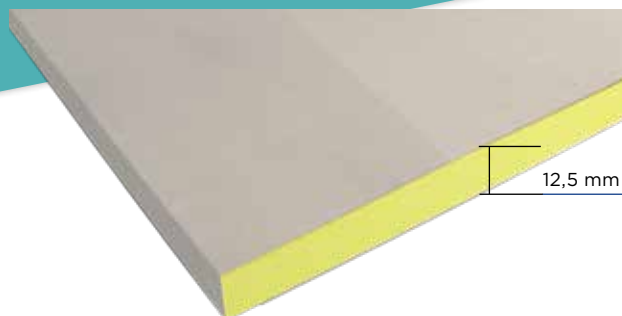

### Produktnamn

Gyproc GXS 13 X-Ray Protection

### Produktbeskrivning

Gyproc X-Ray Protection är en blyfri röntgenskyddsskiva, med bariumsulfat tillsatt i gipskärnan. I kombination med Gypfill X-Ray Protection handspackel utgör skivan ett system för väggkonstruktion, där det ställs krav på skydd från röntgenstrålning.

### Användningsområde

Gyproc X-Ray Protection är ett system för att bygga lätta innerväggar med röntgenskydd. Systemet består av 600 mm breda strålskyddsskivor på stålprofiler, som till exempel består av Gyproc XR-reglar, monterade på c 450 mm och Gyproc ACOUnomic kantprofiler. Skivskarvarna i varje skivlag av X-Ray Protection-röntgenskyddsskiva måste vara spacklade med Gypfill X-Ray Protection handspackel.

Se mer i broschyren Gyproc X-Ray Protection – Blyfritt röntgenskyddssystem.

### Skivkant

Kartongbeklädda försänkta långkanter och skurna raka kortkanter.

### Bearbetning

Bearbetas som traditionella gipsskivor. Ergonomiskt format på skivorna, <20 kg/skiva. Skruvmontering sker på stålprofiler som för traditionella gipsskivor med Gyproc QSTR-skrivar, samma skruvtyp som för Gyproc Robust hårdgipsskiva.

### Teknisk data

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Tjocklek (mm)                           | 12,5 +0,5/-0,5 |
| Bredd (mm)                              | 600 +0/-4      |
| Längd (mm)                              | 1800           |
| Avvikelse från rätvinklighet per 600 mm | ≤ 2,5          |
| Vikt (kg/m <sup>2</sup> )               | 18,0 +0,5/-0,5 |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Brandtekniska egenskaper</b> | 1,0                    |
|                                 | A2-s1,d 0 (obrännbart) |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| <b>Termiska egenskaper</b>        |      |
| Värmeledningsförmåga, λ (W/m · K) | 0,25 |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Böjhållfasthet (MPa)</b> |       |
| Längs                       | ≥ 6,2 |
| Tvärs                       | ≥ 2,4 |

### Förvaring

Skivorna ska lagras på en fast och jämn yta, skyddade mot väder och vind, framför allt mot fukt.

### Hantering

Skivorna ska alltid bäras vertikalt i långkanterna. Skivorna får inte lyftas i kortkanterna. Skivorna måste ställas på kant innan lyftning ovanpå den undre skivan.

### Montering

Se monteringsanvisning på [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)

### Saint-Gobain Sweden AB