


INDU-PROG Wkręt do betonu, ocynk elektrolityczny

Dane techniczne i opakowania

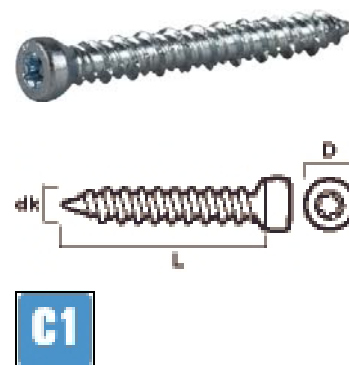

Art.nr	Rozmiar Ø dk x L mm	D mm	Wiertło Ø mm	Głębokość nawiercania* mm	Max grub. mocow. elementu mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbio r.	ESS- BOX typ
105267	7,5x65	10	6	45/60	30/15	TX30	100	6	204
105287	7,5x92	10	6	45/60	67/42	TX30	50	6	204
105288	7,5x132	10	6	45/60	107/82	TX30	50	6	204

* 35 mm - rekomendowana minimalna głębokość montażowa w betonie

Dane techniczne - małe opakowania

Art.nr	Rozmiar Ø(dk) x L mm	Ø Łba (D) mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn..
511280	7,5x65	10	TX30	6

Opakowania zbiorcze

Art.nt.	Rozmiar dk x L mm	D mm	Wiertło Ø mm	Głębokość nawiercania* mm	Max grub. moc. elementu	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.
7105287	7,5x92	10	6	45/60	67/42	TX30	1100
7105288	7,5x132	10	6	45/60	107/82	TX30	900

* 35 mm - rekomendowana minimalna głębokość montażowa w betonie.

Nośność ogniowa

Wkręt do betonu o średnicy dk = 7,5 mm posiada zaaprobowaną Nośność ogniową R30 dla obciążenia rozciągającego 1,0 kN przy minimalnej głębokości montażowej 35mm.