


# Teleskopskena TSK, TSKP

Skena vid  
teleskopanslutning

02/2020

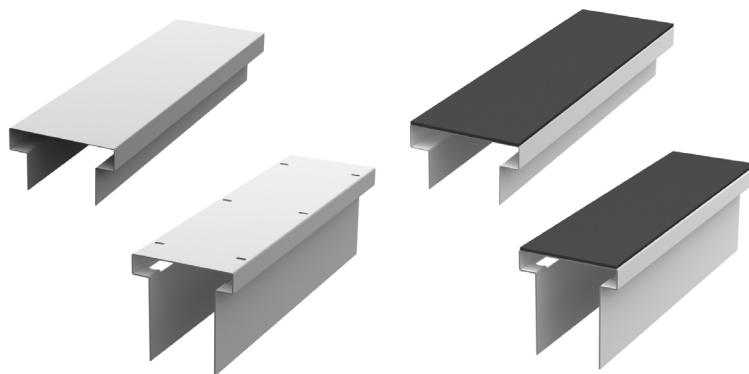

## EGENSKAPER

- Teleskopskena TSK för icke bärande innervägg tak
- Teleskopskena TSKP vid högre ljudkrav
- Återvinningsbar
- Profilerna är buntade med plastband och förpackade med träkloss och plastband.
- Standardlängd 2500 mm.

### Tekniska egenskaper

|                           |                                                          |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Kvalitet</b>           | S350 GD + z 275                                          | SS-EN 10346:2015                                   |
| <b>Mått</b>               | Plåttjocklek                                             | 1,0 mm TSK95/120<br>2,0 mm TSK120/120              |
|                           | Höjd                                                     | 30/50 resp. 30/120 mm                              |
|                           | Dimensioner                                              | 70, 95, 120 mm                                     |
|                           | Längd                                                    | Se sortiment                                       |
| <b>Vikt</b>               | Vikt/löpmeter och dimension                              | Se sortiment                                       |
| <b>Toleranser</b>         | Längd <3000mm                                            | +0/-3 mm                                           |
|                           | <3000 Längd <5000mm                                      | +0/-4 mm                                           |
|                           | Längd >5000mm                                            | +0/-5 mm                                           |
|                           | Bredd                                                    | +/- 0,5 mm                                         |
|                           | Flänsbredd                                               | +/- 1,0 mm                                         |
|                           | Tjocklek                                                 | ± 0,04 mm                                          |
|                           | Krokighet                                                | Max L/400                                          |
|                           | Vinkelriktighet                                          | +/-2 grader                                        |
| <b>Hållfasthet</b>        | Sträckgräns, Re                                          | Min 350 N/mm <sup>2</sup>                          |
|                           | Brottgräns, Rm                                           | Min 420 N/mm <sup>2</sup>                          |
|                           | Förlängning, A80                                         | 16%                                                |
| <b>Ytbeläggning</b>       | Typ                                                      | Zink                                               |
|                           | Vikt                                                     | Min 275 g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor |
|                           | Tjocklek                                                 | Min 20 µm/sida                                     |
| <b>Korrosivitetsklass</b> |                                                          | C2                                                 |
| <b>Fukt</b>               | Ickeorganiskt material                                   |                                                    |
|                           | Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas |                                                    |
| <b>Brand</b>              | A1                                                       | SS-EN 13501-1:2019                                 |
| <b>CE-märkning</b>        |                                                          | SS-EN 14195:2014                                   |
|                           |                                                          |                                                    |

## PRODUKTBESKRIVNING

Teleskopskena TSK och TSKP för anslutning mot tak i icke bärande innerväggar vid nedböjning i bjälklag/tak. Vid nedböjning ≤ 40 mm används skena med höjd 30/50 mm och vid nedböjning ≤ 80 mm används skena med höjd 30/120 mm.

TSK används för ljudkrav DnT,w (R'w) ≤ 30 dB. TSKP med 4 mm polyetenduk används vid DnT,w > 30 dB.

Kompletteras vid DnT,w > 35 dB med akustisk tätmassa.

Teleskopskenan kan inte kapas i profilkap. Kapning utförs med vinkelslip eller motsvarande. Skena skarvas kant i kant.

## BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på [www.knaufdanogips.se](http://www.knaufdanogips.se)

## MILJÖ

Registrerad i BASTA.  
Återvinning 100%.  
Avfallshantering EWC 170405 stål och 170203 polyeten.

## FÖRVARING

Ytterligare information på [www.knaufdanogips.se](http://www.knaufdanogips.se)



Innervägg