

**SWISSPEARL**

# Produktlista



# Vi är Swisspearl

## Swisspearl Sverige AB

Box 42013  
126 12 Stockholm  
08-506 608 00

### Offertter

offert@se.swisspearl.com

### Order

order@se.swisspearl.com

### Fakturafrågor

invoices@se.swisspearl.com

### Produktprover/broschyrer

produktprov@se.swisspearl.com

### Teknikfrågor

teknik@se.swisspearl.com

### Showroom

Västberga Allé 5, Stockholm

Sänd efter prover via vår hemsida  
eller hämta på:

- Västberga Allé 5, Stockholm
- Studio B3, Stockholm
- Svangatan 2B, Göteborg

### Arkitektrådgivare

Mellansverige och Nedre Norrland  
**Ulrika Stiernborg**  
070 - 699 23 19  
ulrika.stiernborg@swisspearl.com

### Syd, Väst och Norra Norrland

**Helena Folkesson**  
070-699 18 93  
helena.folkesson@swisspearl.com

### Key Account Manager - OEM

**Patrik Strömbäck**  
070-699 23 50  
patrik.stromback@swisspearl.com

### Tekniksupport

**Joakim Pettersson**  
**Martin Bäckström**  
08-506 608 00  
teknik@se.swisspearl.com

### Försäljningschef

**Jörgen Rajala**  
070-699 19 66  
jorgen.rajala@swisspearl.com

### Norrland, Gävleborg och Dalarna

Distriktsansvarig  
**Kristoffer Lindmark**  
Mobil: 070 - 699 23 12  
kristoffer.lindmark@swisspearl.com

### Stockholm, Uppsala, Södermanland och Gotland

Distriktsansvarig  
**Robert Olsson**  
070-699 51 53  
robert.olsson@swisspearl.com

### Östergötland, Jönköping och Örebro

Distriktsansvarig  
**Magnus Edlund**  
070-699 60 95  
magnus.edlund@swisspearl.com

### Skåne, Blekinge och Kalmar

Distriktsansvarig  
**Rossi Eterovic**  
076-8642742  
rossi.eterovic@swisspearl.com

### Bohuslän och Värmland

Distriktsansvarig  
**Markus Lato**  
073-671 71 80  
markus.lato@swisspearl.com

### Västra Götaland och Halland

Distriktsansvarig  
**Patrik Szabo**  
070 - 699 05 30  
patrik.szabo@swisspearl.com

### Skåne, Kronoberg och Halland

Distriktsansvarig  
**Mikael Andersson**  
070-699 48 06  
mikael.andersson@swisspearl.com



## Godkännanden



### CE Märking

- Våra produkter är CE märkta
- Översikt över CE märking finner du här:  
<https://www.swisspearl.com/se/tjaenster/nedladdningar>

### EPD Miljödeklaration

- Översikt över EPD miljödeklaration finner du här:  
<https://www.swisspearl.com/se/tjaenster/nedladdningar>

### Teknisk godkännanden från Sintef

- Översikt över EPD miljödeklaration finner du här:  
<https://www.sintefcertification.no/Product/Index/2249>

### Miljöportaler

Vi har våra produkter i många miljöportaler Basta, SundaHus, Byggvarubedömningen, Husproduktportalen (HPP) och Produkt.



### Friskrivning

Innehållet i denna publikation och övrig information som delgivits användaren beträffande Swisspearl produkter är baserad på Swisspearls erfarenheter, kunskaper och tilltro. Oavsett vad som orsakats av yttre faktorer som faller utanför Swisspearls vetskap och kontroll och som kan påverka användandet/funktionen av produkten medför detta inget garantiåtagande eller indirekt ansvar. Swisspearls dokument är en fortlöpande förbättringsprocess och därför förbehåller vi oss rätten till löpande ändringar utan avisering. Färger och textur kan upplevas olika beroende på ljus- och väderförhållanden. Med tanke på detta och begränsningar i tryckteknik så kan färgerna i dokumentet variera. Vänligen säkerställ att du har den senaste versionen av denna trycksak genom att jämföra datumet med den aktuella versionen som finns på vår hemsida. Vid tveksamheter kontakta Swisspearl Sverige AB.

# Innehåll

## Byggskivor

Swisspearl Multi Force (Byggskiva)	8-9
Swisspearl Windstopper Extreme & Connect (Vindskydd)	10-11
Swisspearl Trossbottenskiva	12
Swisspearl Construction (Byggskiva)	13-14
Swisspearl Rock (Sockelskiva)	15
Swisspearl Sockelskiva Construction	16

## Fasadskivor

### Authentic

Swisspearl Patina Original NXT	18
Swisspearl Patina Rough NXT	19
Swisspearl Patina Inline NXT	20
Tillbehör Patina NXT	21-22

### Natural (lackerade fasadskivor)

Swisspearl Planea + Planea HR	23
Swisspearl Zenor + Zenor HR	24
Swisspearl Nobilis	25
Swisspearl Terra + Terra HR	26
Swisspearl Carat + Carat HR	27
Swisspearl Reflex	28
Swisspearl Avera	29
Swisspearl Vintago	30
Swisspearl Vintago-Reflex	31
Swisspearl Gravial	32
Tillbehör Natural (lackerade skivor)	33-34

### Plank

Swisspearl Plank Orginal, Plank Connect	36-37
Swisspearl Panel och Tillbehör Plank Orginal, Plank Connect och Panel	38-40

## Böljeplattor till tak och fasad

Swisspearl W146-8 (B6) -W177-6 (B9) Takskivor	44-45
Swisspearl W146-8 (B6) -W177-6 (B9) Fasadskivor	46-47

## Solar

Swisspearl Solpaneler till tak och fasad	48-49
--	-------

<b>Färgkarta</b>	<b>50-51</b>
------------------	--------------





# Byggskivor

Swisspearl Multi Force (Byggskiva)	<b>8-9</b>
Swisspearl Windstopper Extreme & Connect (Vindskydd)	<b>10-11</b>
Swisspearl Trossbottenskiva	<b>12</b>
Swisspearl Construction (Byggskiva)	<b>13-14</b>
Swisspearl Rock (Sockelskiva)	<b>15</b>
Swisspearl Sockelskiva Construction	<b>16</b>



## Swisspearl Multi Force



**Användningsområde:** Invändiga väggar och tak i krävande miljöer (även **väderskyddade** undertak utomhus). Skolor, idrottshallar, industribyggnader, soprum, djurstallar, lager, garage, förråd, butiker m fl.

**Skivtyp:** Cementgrå basskiva.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Denna skiva kan du använda helt oskyddad även där man ska spola av väggen ofta eller där det är mycket slitage och hårda tag.

**Glans:** helmatt (1-5).

**Brandklassificering:** A1 enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Prodikt och Ecolabel.

**Montering:** Levereras med synliga fasade långkanter som inte ska spacklas.







Swisspearl Multi Force						
Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
					st/pall	m <sup>2</sup> /pall
44000011	1200 x 2550	9	10,7*	32,6	45	137,7
44000014	1200 x 3000			38,4		162,0
44000006	900 x 2550			24,5	55	126,2
44000007	900 x 3000			28,8		148,5
44000003	1200 x 2550	12	14,2*	43,5	30	91,8
44000004	1200 x 3000			51,2		108,0
44000000	900 x 2550			32,6	40	91,8
44000001	900 x 3000			38,4		108,0

**Obs!**

Det går **inte** att montera kakelplattor på en Multi Force!

Det går att använda Swisspearl Multi Force utomhus om den är **väderskyddad**, t ex i undertak och takfot.

**Swisspearl Multi Force Tillbehör**

Produkt	Beskrivning	Artikelkod	Dimension	Åtgång min	Förpackning	Sekundärförp
 <p>Swisspearl Skruv Invändig SCR-S 3,9x25</p>	För max 12 mm skivor på plåtprofiler < 0,8 mm. Självförsänkande huvud. Krysspår PH2. Gulchromaterad.	47240351	3,9x25mm	15-18 st/m <sup>2</sup>	1000 st/pkt	6 pkt/frp
 <p>Swisspearl Skruv Invändig SCR-S 3,9x35</p>	För max 24 mm skivor på plåtprofiler < 0,8 mm och 12 mm skivor på trä. Krysspår PH2.	47240352	3,9x35mm		500 st/pkt	6 pkt/frp
 <p>Swisspearl Skruv Invändig SCR-W 4,2x45</p>	För max 24 mm skivor på trä. Krysspår PH2.	47240394	4,2x45mm		500 st/pkt	6 pkt/frp
 <p>Swisspearl Rakbandad Skruv SCR-W 3,9x38 Bild se nedan</p>	För max 12 mm skivor på trä. Härdat stål, ZYTEC GX, rakbandad. Krysspår PH2.	47240552	3,9x38 mm		500 st/pkt	
 <p>Swisspearl Rakbandad Skruv SCR-S 4,2x30</p>	För max 12 mm skivor på stålprofiler. Skruv med borrarpet för stål (ståltjocklek 1,0-2,0 mm). Härdat stål, ZYTEC GX, rakbandad. Krysspår PH2.	47240749	4,2x30 mm		500 st/pkt	



Multi Force, Ringsaker videregående skole, Norge.

## Swisspearl Windstopper Extreme

Windstopper, Finland.



**Användningsområde:** Vindskyddsskiva i lätta ytterväggar för alla typer av fasadbeklädnad och även som blindbotten-skiva. Skivan finns i tjocklek 4,5 mm och 9 mm. Windstopper är robust, brandklassad, fuktbeständig, diffusionsöppen, obrännbar, mögelresistent mm.

**Skivtyp:** Cementgrå vindskyddsskiva.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** En obehandlad skiva med Swisspearl-logga på framsidan.

**Glans:** helmatt (1–5)

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501. Samt K<sub>2</sub>10 för 9,0 mm

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggarubedömningen, Prodiakt och Ecolabel.

**Montering:** För ett vintdätt och vattentätt vindskyddssystem krävs Swisspearl Windstopper tätningstejp över samtliga fogar.



### Swisspearl Windstopper

Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
					st/pall	m <sup>2</sup> /pall
45100038	1200 x 2700	4,5	7,7*	24,9	70	226.8
45100043	900 x 2700			18,7		170.1
45100039	1200 x 3000			27,6		252.0
45100010	1200 x 2700	9	13,7*	44,2	40	129.6
45100011	900 x 2700			33,2		97.2
45100027	1200 x 3000			49,1		126.0

**Tips!**

Snabbast montage är med spikpistol.

Så här skall skivorna orienteras:  
Stående regler – stående skivor  
Liggande regler – liggande skivor



## Swisspearl Windstopper Connect - Not och spontlösning



**Användningsområde:** Vindskyddsskiva, med not och spont, i lätta ytterväggar för alla typer av fasadbeklädnad. Skivan finns i tjocklek 9 mm.

**Skivtyp:** Cementgrå vindskyddsskiva.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Hydroforberad med Swisspearl-logga på framsidan.

**Glans:** helmatt (1–5).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Prodikt och Ecolabel.


**Montering:** Windstopper Connect levereras med not och spont på alla kanter, vilket gör skivorna enkla att montera, samtidigt som åtgång av spik, skruv och tejp minskar avsevärt.



### Swisspearl Windstopper Connect

Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
					st/pall	m <sup>2</sup> /pall
45100063	600 x 1500	9	13,6	12,2	90 st	81,0

## Windstopper Trossbottenskiva

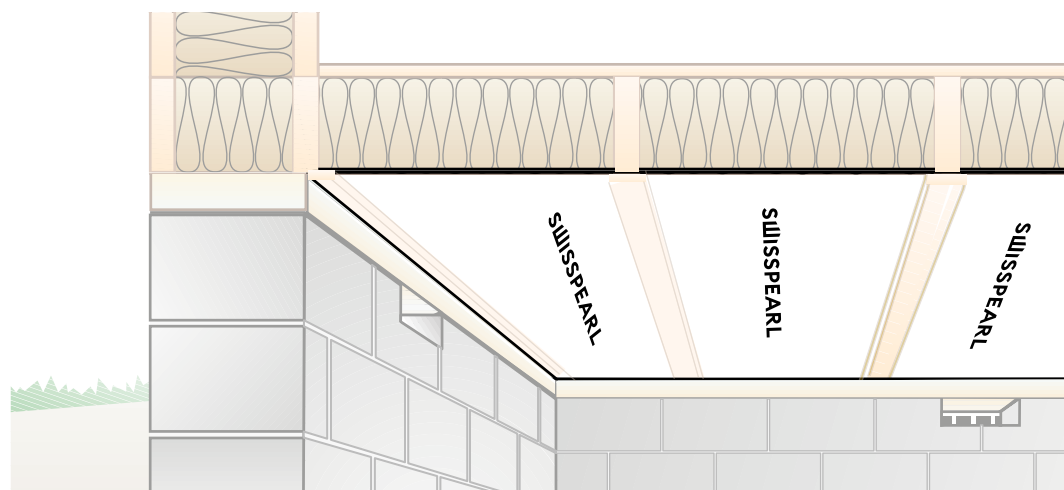

**Användningsområde:** Trossbottenskivai formatet 1200 x 550 mm. Skivan finns i tjocklek 4,5 mm.

**Skivtyp:** Cementgrå vindskyddsskiva - Windstopper Extreme.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** En obehandlad skiva med Swisspearl-logga på framsidan.

**Glans:** helmatt (1-5).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Prodikt och Ecolabel.

## Tillbehör Windstopper Extreme, Connect och Trossbottenskivan

Produkt	Beskrivning	Artikelkod	Dimension	Åtgång min	Primärförp.	Sekundärförp
Swisspearl Windstopper Rakbandad Skruv SCR-S 3,9/4,8x26	Skruv med borrspets för stål och (ståltjocklek 1,0-2,0 mm). Krysspår Ph2. Korr.klass C4.	47240757	4,8x26 mm	10 - 15 st/m <sup>2</sup>	500 st/pkt	
Swisspearl Windstopper Tape	Swisspearl Windstopper Tape används som komplement till vindskyddsskivan Swisspearl Windstopper Extreme och Windstopper connect	47250164	75 mm x25 m	ca 1,2-1,5 m/m <sup>2</sup>	1 rulle	8 rullar/frp

## Swisspearl Construction



**Användningsområde:** Fasad-, undertaks- och sockelbeklädnad utomhus även som bullerskärmar, igensättningar och djurstallar.

**Skivtyp:** Cementgrå byggskiva.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** En obehandlad skiva som klarar funktionskraven men kan få färgskillnader p g a yttre påverkan. Målning rekommenderas därför av estetiska skäl och då med färger för betong.

**Glans:** helmatt (1–5).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Prodikt och Ecolabel.













**Montering:** Skivorna ska monteras på träläkt med minst 28 mm luftspalt, gummiremsa och horisontell foglist.

**Notera:** Swisspearl Construction finns även i 595 x 2500 mm och kallas då Swisspearl Construction - Sockelskiva

Swisspearl Construction						
Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
					st/pall	m <sup>2</sup> /pall
45000027	1192 x 2500	8	15,3*	45,6	40	119,2
45000033	1192 x 3050	8	15,3*	55,7	30	109,1
45000003	1192 x 3050	10	19,1*	69,6	25	90,9



**Tillbehör Swisspearl Construction**

Produkt	Beskrivning	Artikelkod	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
 Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,8x38	Till montage på träläkt. Låggullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri <b>A2</b> inkl.1 bits/frp. Obehandlad blank.	47240200	4,8x38mm			
 Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,8x40	Till montage på träläkt. Låggullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri <b>A4</b> inkl.1 bits/frp. Obehandlad blank.	47240632				
 Swisspearl Fasadskruv SCR-WW 4,9x38	För träunderlag. Självborrande och hålförstorande med vingar. Låggullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri <b>A2</b> , inkl 1 bits/pkt. Obehandlad blank.	47240002	4,9x38 mm			
 Gummiremsa 30 mm EPDM	Vertikal distansremsa EPDM, Svart	47250073		1,6 lpm/m <sup>2</sup>	30 lpm/rulle	12 rullar/frp
 Gummiremsa 90 mm EPDM	Vertikal fog- och hörntättningsremsa EPDM, Svart	47250086		1,2 lpm/m <sup>2</sup>	30 lpm/rulle	4 rullar/frp
Horisontell /Vertikal foglist HV5x40 	Naturanodiserad (Aluminium)	47200069	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
	Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)	47200068				
	Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)	47200067				
Horisontell /Vertikal foglist HV5x40 	Naturanodiserad (Aluminium)	47200047	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
	Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)	47200071				
	Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)	47200070				
Horisontell foglist H10x16x45 	Naturanodiserad (Aluminium)	47200063	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
	Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)	47200064				
	Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)	47200062				
Horisontell foglist H10x16x45 	Naturanodiserad (Aluminium)	47200066	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
	Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)	47200067				
Horisontell foglist H9x10x35 	Naturanodiserad (Aluminium)	47200075	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
	Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)	47200076				
Ytterhörnslist Y12x13x33 	Naturanodiserad (Aluminium)	47200194	3050 mm	Beräknas		15 st/frp
	Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)	47200196				
	Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)	47200195				
 Sågklinga	Sågklinga till fibercement. Hårdmetallklinga 6 st skarpslipade tänder. 160x2,2x20 6 FZ	47290151	Ø 160/20 mm Z10			1 st/frp
 Borr 8,0 mm	Borr till förborring.	47290052	8x35/70			1 st/frp

Swisspearl Construction är en obehandlad cementbaserad produkt som framträder med en naturlig yta och med de karakteristiska kulörskillnaderna som förekommer i produkter av denna typ (betongprodukt). Kulörskillnader kommer att förekomma inom varje enskild skiva, från skiva till skiva och från produktion till produktion. Små pigmentfläckar kan också förekomma. Färgskillnader och pigmentfläckar är inte grund för klagomål.

## Swisspearl Rock



**Användningsområde:** Skivan används huvudsakligen som sockel runt husgrunder.

**Skivtyp:** Sockelskiva.

**Yta:** Stenbelagd.

**Ytskikt:** Skivan är belagd med krossad natursten och finns i 4 olika färger, Clay, Coal, Marbel och Ash.

**Glans:** helmatt (1-5).

**Brandklassificering:** B-s1,d0 enligt EN 13501.

**Miljöportaler:**

**Montering:** Monteras med minst 28 mm luftspalt, gummiremsa och 8 mm rörelsefog. Viss färgvariation kan förekomma såväl inom skiva och mellan skivor.

### Kulörer



Rock Ash



Rock Coal



Rock  
Marble



Rock Clay

Swisspearl Rock							
Artikelkod	Produkt	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
						st/pall	m <sup>2</sup> /pall
45210009	Rock Clay	595 X 2500	12	18,5	27,5	50	74,4
45210014	Rock Coal						
45210002	Rock Ash						
45210066	Rock Marble						
45210008	Rock Clay	1200 X 2500			55,4	25	75
45210013	Rock Coal						
45210001	Rock Ash						
45210035	Rock Marble						



## Swisspearl Construction - Sockelskiva



Swisspearl Construction						
Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
					st/pall	m <sup>2</sup> /pall
45000031	595 x 2500	8	15,3	22,8	40	119,2

**Användningsområde:** Fasad-, undertaks- och sockelbeklädnad utomhus även som bullerskärmar, igensättningar och djurstallar.

**Skivtyp:** Cementgrå byggskiva.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** En obehandlad skiva som klarar funktionskraven men kan få färgskillnader p g a yttre påverkan. Målning rekommenderas därför av estetiska skäl och då med färger för betong.







**Glans:** helmatt (1–5).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggsvarubedömningen, ProdiKT och Ecolabel.

**Montering:** Skivorna ska monteras på träläkt med minst 28 mm luftspalt, gummiremsa och horisontell foglist.

Swisspearl Sockelskivor tål att användas under mark eftersom de är starka, fukt- och frostbeständiga.

Produkt	Beskrivning	Kulör/ Beteckning	Artikelkod	Åtgång	Primär- förpackning	Sekundär- förpackning
 Swisspearl Skruv SCR-WW 4,8x40 Till ROCK	För träläkt. Lågekullrigt huvud Ø10 mm med torxspår T20, Rostfri A2 Pulverlackerad, inkl. 1 bits/frp. Självborrande och hålförstorande med vingar.	Coal	47240404	7-10 st/m <sup>2</sup>	250 st/pkt	6 pkt/frp
		Ash	47240405			
		Clay	47240406			
		Marble	47240571			
 Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,8x38	För träunderlag. Lågekullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl. 1 bits/frp. Obehandlad blank	Stål	47240200	7-12st/m <sup>2</sup>	250 st/pkt	6 pkt/frp
 Swisspearl Fasadskruv SCR-WW 4,9x38	För träunderlag. Självborrande och hålförstorande med vingar. Lågekullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl 1 bits/frp. Obehandlad blank	Stål	47240002	7-12st/m <sup>2</sup>	250 st/pkt	6 pkt/frp
 Gummiremsa 30 mm EPDM	Vertikal distansremsa	Svart	47250073	30 lpm/rulle	1,6 lpm/m <sup>2</sup>	12 rullar/frp
 Gummiremsa 90 mm EPDM	Vertikal fog- och hörntättningsremsa	Svart	47250086	30 lpm/rulle	1,2 lpm/m <sup>2</sup>	4 rullar/frp
 Sågklinga DIA 160/20 Z10	Sågklinga Hårdmetallklinga med 10 st skarpslipade tänder	160/20 Z10	47290151		Ø 160 mm	1 st/frp

# Fasadskivor

## **Authentic**

Swisspearl Patina Original NXT	18
Swisspearl Patina Rough NXT	19
Swisspearl Patina Inline NXT	20
Tillbehör Patina NXT	21-22

## **Natural** (lackerade fasadskivor)

Swisspearl Planea + Planea HR	23
Swisspearl Zenor + Zenor HR	24
Swisspearl Nobilis	25
Swisspearl Terra + Terra HR	26
Swisspearl Carat + Carat HR	27
Swisspearl Reflex	28
Swisspearl Avera	29
Swisspearl Vintago	30
Swisspearl Vintago-Reflex	31
Swisspearl Gravial	32
Tillbehör Natural (lackerade skivor)	33-34

## **Plank**

Swisspearl Plank Original, Plank Connect	36-37
Swisspearl Panel och Tillbehör Plank Original, Plank Connect och Panel	38-40

Färgkarta	50-51
-----------	-------

## Swisspearl Patina Original NXT



**Användningsområde:** Fasad- och undertaxsbeklädnader utomhus

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Slipad.

**Ytskikt:** Hydrofoberad (vattenavvisande skikt).

**Kulörer:** 11 st kulörer.

**Glans:** Matt (6-10).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Ecolabel och Produkt.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminiumläkt.

**Kapning /borrning:** Skivorna kan levereras kapade och förborrade.

### Swisspearl Patina Original NXT

Kulör	Namn	Närmaste NCS**	Lagervara 1192 mm bredd
	P 020	S 3502-B	x
	P 045	S 5000-N	x
	P 070	S 7000-N	x
	P 222	S 1005-Y40R	x
	P 545	S 2010-Y40R	x
	P 313*	S 4020-Y30R	
	P 323*	S 3030-Y70R	
	P 333*	S 4040-Y60R	
	P 343*	S 4040-Y60R*	
	P 565*	S 3030-Y10R	
	P 626*	S 4020-G50Y*	

\* Beställningsvara, innebär längre leveranstid.

\*\*Använd NCS kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

### Swisspearl Patina Original NXT

Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m <sup>2</sup> /pall
8	1192 x 2500	12,6	37,0	40	119,2
8	1192 x 3050	12,6	45,1	35	127,2
8	1250* x 2500	12,6	38,8	40	125,0
8	1250* x 3050	12,6	47,3	35	133,4

\* Beställningsvara, innebär längre leveranstid.



Rev. 2025-04-01

### Kulörskillnader på Swisspearl Patina Design Line

Varje skiva är unik. Swisspearl Patina sortimentet har variationer med avseende på kulör och slipning/sandblästring inom och mellan skivorna. Allteftersom årtiderna och åren passerar ger den naturliga åldringsprocessen med tiden skivan sin distinkta patina och ett karaktäristiskt mönster. Vissa skivor har pigmentfläckar som smälter in i det övergripande mönstret och blir mindre framträdande på 3-5 meters avstånd.

## Swisspearl Patina Rough NXT



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Sandblästrad.

**Ytskikt:** Hydrofoberad (vattenavvisande skikt).

**Kulörer:** 5 st kulörer.

**Glans:** Helmatt (1-5)

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen och Produkt.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminiumläkt.

**Kapning /borrning:** Skivorna kan levereras kapade och förborrade.

Swisspearl Patina Rough NXT			
Kulör	Namn	Närmaste NCS**	Lagervara 1192 bredd
	P 020	S 3502-B	
	P 045	S 5000-N	
	P 070	S 7000-N	
	P 222	S 1005-Y40R	
	P 545	S 2010-Y40R	

\* Beställningsvara, innebär längre leveranstid.

\*\*Använd NCS kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Patina Rough NXT					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m <sup>2</sup> /pall
8	1192 x 2500	12,4	37,0	40	119,2
8	1192 x 3050	12,4	45,1	35	127,2
8	1250* x 2500	12,4	38,8	40	125,0
8	1250* x 3050	12,4	47,3	35	133,4

\* Beställningsvara, innebär längre leveranstid.



### Kulörskillnader på Swisspearl Patina Design Line

Varje skiva är unik. Swisspearl Patina sortimentet har variationer med avseende på kulör och slipning/sandblästring inom och mellan skivorna. Allteftersom årstiderna och åren passerar ger den naturliga åldringsprocessen med tiden skivan sin distinkta patina och ett karaktäristiskt mönster. Vissa skivor har pigmentfläckar som smälter in i det övergripande mönstret och blir mindre framträdande på 3-5 meters avstånd.

## Swisspearl Patina Inline NXT



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Frästa linjära spår som ger en 3D-effekt på skivan.

**Ytskikt:** Hydrofoberad (vattenavvisande skikt).

**Kulörer:** 5 st kulörer.

**Glans:** Matt (6-10).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.


**Miljöportaler:** Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Prodikt och Ecolabel.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt.

**Kapning /borrning:** Skivorna levereras i helformat och förborras ej.

Swisspearl Patina Inline NXT			
Kulör	Namn	Närmaste NCS**	Lagervara 1192 bredd
	P 020	S 3502-B	
	P 045	S 5000-N	
	P 070	S 7000-N	
	P 222	S 1005-Y40R	
	P 545	S 2010-Y40R	

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.



Swisspearl Patina Inline NXT					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m <sup>2</sup> /pall
9,5	1192 x 2500	14,2	42,3	35	104,3
9,5	1192 x 3050	14,2	51,6	30	109,1
9,5	1250* x 2500	14,2	44,4	35	109,4
8	1250* x 3050	14,2	54,1	30	114,4

\* Beställningsvara, innebär längre leveranstid.

















### Kulörskillnader på Swisspearl Patina Design Line

Varje skiva är unik. Swisspearl Patina sortimentet har variationer med avseende på kulör och slipning/sandblästring inom och mellan skivorna.

Allteftersom årtiderna och åren passerar ger den naturliga åldringsprocessen med tiden skivan sin distinkta patina och ett karaktäristiskt mönster.

Vissa skivor har pigmentfläckar som smälter in i det övergripande mönstret och blir mindre framträdande på 3-5 meters avstånd.

**Swisspearl Patina tillbehör NXT**

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47240xxx	Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,5x36 	För träunderlag. Lågekullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x36 mm	7-12 st/m <sup>2</sup>	250 st/pkt	6 pkt/frp
47240xxx	Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,5x41 	För Träunderlag. Lågekullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x41 mm			
47230xxx	Swisspearl stål nit RIV-S 4.8x20mm 	Nit av Rostfritt Stål. Obehandlad eller pulverlackerad i skivkulör. Klämlängd 10-14 mm.	4,8x20 mm	7-12 st/m <sup>2</sup>		
47230098	Fixeringshylsa - Svart 4,9x5,5x8,8 m 	Till fixeringspunkterna används Fixeringshylsa - svart till stål nit och grå till alunit.			Ca 2 st per skiva	
47230137	Swisspearl verktyg för stål nit 	Centraliserings verktyg för stål Stand-off Head HSS borrar 4.9 mm (2 st) TCT borrar 9 mm				
47230209	Stand-off Head	Stand-off Head till stål nit				
	Swisspearl Alu nit RIV-A 4.0x20mm 	Nit av aluminium. Obehandlad eller pulverlackerad i skivkulör. Klämlängd 10-14 mm				
	Fixeringshylsa -Grå 4,1x5,5x8,8 mm	Till fixeringspunkterna används Fixeringshylsa - svart till stål nit och grå till alunit.				
	Swisspearl verktyg för aluminium nit 	Centraliserings verktyg för aluminium Stand-off Head HSS borrar 4.1 mm (2 st) TCT borrar 9 mm				
47230210	Stand-off Head	Stand-off Head till alunit				
47250073	Gummiremsa 30 mm EPDM 	Vertikal distansremsa EPDM, Svart		1,6 lpm/m <sup>2</sup>	30 lpm/rulle	12 rullar/frp
47250086	Gummiremsa 90 mm EPDM 	Vertikal fog- och hörntättningsremsa EPDM, Svart		1,2 lpm/m <sup>2</sup>	30 lpm/rulle	4 rullar/frp
47200069	Horisontell /Vertikal foglist HV5x40 	Naturanodiserad (Aluminium)	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
47200068		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200067		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200047	Horisontell /Vertikal foglist HV5x40 	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200071		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200070		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200063	Horisontell foglist H10x16x45 	Naturanodiserad (Aluminium)	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
47200064		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200062		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200066	Horisontell foglist H10x16x45 	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200067		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200075	Horisontell foglist H9x10x35 	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200076		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47200194	Ytterhörnslist Y12x13x33 	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		15 st/frp
47200196		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200195		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200033	Plåtband (Fasadsystem 6)	Svart plåtband för tätning bakom vertikalfogar till FS6	50x0,6x197 mm	1 st/ skiva	21 st/frp	
47200035			50x0,6x297 mm			
47200034			50x0,6x397 mm			
47290151	Sågklinga DIA 160/20 Z10	Sågklinga Hårdmetalklinga med 10 st skarpslipade tänder	Ø 160/20 mm Z10		1 st/frp	
	Spiralborr, Hårdmetall skarpslipad för fasadskivor.	Skivborr för ställäkt	Ø 9,0 mm		1 st/frp	

## Swisspearl Planea



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

**Skivtyp:** Cementfärgad basskiva.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Täckande lack.

**Kulörer:** 11 st standardkulörer. HR-beläggning och specialkulörer finns som tillval.

**Glans:** Halvmatt (11-30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminiumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

**Miljöportaler:** Sundahus och Byggvarubedömningen.


**Notera:** För specialkulörer är min orderkvantitet 500 m<sup>2</sup>. Önskad NCS kulör måste kontrolleras för produktion, vi kan tillverka de flesta. Lev tid 10-12 arbetsveckor.

Swisspearl Planea			
Kulör	Nummer	Namn	Närmaste NCS**
	131	Skylight	S 2000-N
	231	Midnight	S 8502-R
	332	Dragon	S 3050-Y90R
	333	Crimson	S 4040-R
	334	Ruby	S 6020-R20B
	531	Cactus	S 3010-G10Y
	532	Jungle	S 6010-B90G
	831	Sunrise	S 1030-Y
	832	Sunset	S 1050-Y20R
	930	Snowflake	S 0500-N
	932	Igloo	S 0505-B

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Planea					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m <sup>2</sup> /pall
8	1192 x 2500	17,0	50,7	40	119,2
8	1192 x 3050	17,0	61,8	30	127,2
8	1250* x 2500	17,0	53,1	40	125,0
8	1250* x 3050	17,0	64,8	30	133,4

\* Beställningsvara, innebär längre leveranstid.

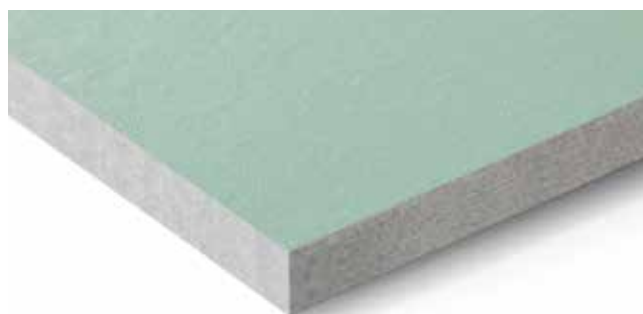

## Swisspearl Zenor



**Användningsområde:** Fasad- och undertaxsbeklädnader utomhus.

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Täckande lack.

**Kulörer:** 16 st standardkulörer. HR-beläggning och specialkulörer finns som tillval.

**Glans:** Halvmatt (11-30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminiumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

**Miljöportaler:** Sundahus och Byggvarubedömningen.

**Notera:** För specialkulörer är min orderkvantitet 500 m<sup>2</sup>. Önskad NCS kulör måste kontrolleras för produktion, vi kan tillverka de flesta. Lev tid 10-12 arbetsveckor.

Swisspearl Zenor		
Kulör	Nummer	Närmaste NCS**
	11006	S 1002-Y
	11115	S 0502-Y50R
	15015	S 2000-N
	23057	S 1020-Y20R
	33106	S 4040-Y70R
	35005	S 5040-Y80R
	35154	S 4030-Y50R
	41055	S 3020-B
	51101	S 5010-G70Y
	63077	S 6000-N
	65061	S 5005-Y20R
	65126	S 3502-Y
	67007	S 7005-G80Y
	67014	S 8000-N
	67159	S 9000-N
	69055	S 7500-N

Swisspearl Zenor					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m <sup>2</sup> /pall
8	1192 x 2500	15,7	46,8	40	119,2
8	1192 x 3050	15,7	57,1	30	127,2
8	1250* x 2500	15,7	49,1	40	125,0
8	1250* x 3050	15,7	59,9	30	133,4



\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

## Swisspearl Nobilis



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

**Skivtyp:** Cementfärgad basskiva.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** transparent lättpigmenterad lack.

**Kulörer:** 13 st standardkulörer. HR-beläggning och specialkulörer finns som tillval.

**Glans:** Halvmatt (11–30).


**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Sundahus och Byggvarubedömningen.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

Swisspearl Nobilis			
Kulör	Nummer	Namn	Närmaste NCS**
	122	Crystal	S 2002-B
	123	Crystal	S 3502-B50G
	124	Crystal	S 1502-G
	125	Crystal	S 3502-G
	221	Antracite	S 7502-R
	421	Azurite	S 5010-R70B
	422	Azurite	S 4010-R90B
	521	Jade	S 4010-G70Y
	522	Jade	S 5005-G20Y
	622	Granite	S 6502-Y20R
	624	Granite	S 4502-Y20R
	721	Amber	S 5005-Y50R
	723	Amber	S 6005-Y80R

Swisspearl Nobilis					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m <sup>2</sup> /pall
8	1192 x 2500	17	51,0	40	119,2
8	1192 x 3050	17	61,8	30	108,7
8	1250 x 2500	17	53,1	40	152,5
8	1250 x 3050	17	64,0	30	114,4

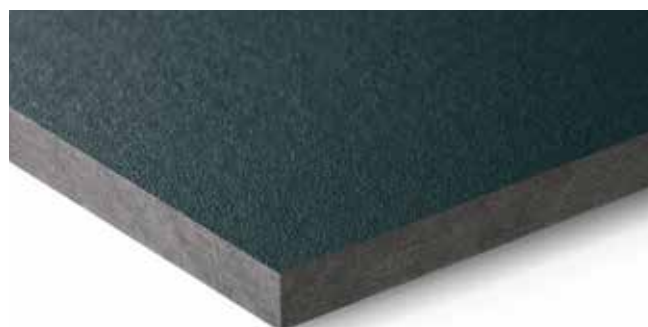

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

## Swisspearl Terra



**Användningsområde:** Fasad- och undertaxsbeklädnader utomhus

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Transparent lack med stark pigmentering.

**Kulörer:** 6 st standardkulörer.

**Glans:** Halvmatt (11-30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501

**Miljöportaler:** Sundahus och Byggvarubedömningen.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.


### Swisspearl Terra

Kulör	Nummer	Namn	Närmaste NCS**
	751	Amber	S 5020-Y50R
	752	Amber	S 5030-Y70R
	753	Amber	S 6010-Y70R
	754	Amber	S 6020-Y90R
	755	Amber	S 7010-R10B
	756	Amber	S 8005-Y50R


\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

### Swisspearl Terra

Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m <sup>2</sup> /pall
8	1192 x 2500	17	51,0	40	119,2
8	1192 x 3050	17	61,8	30	108,7
8	1250 x 2500	17	53,1	40	152,5
8	1250 x 3050	17	64,0	30	114,4

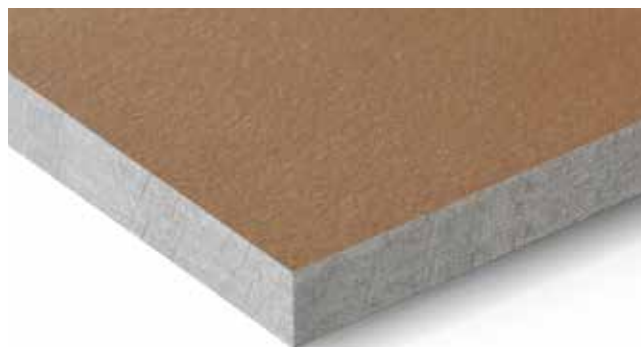

## Swisspearl Carat

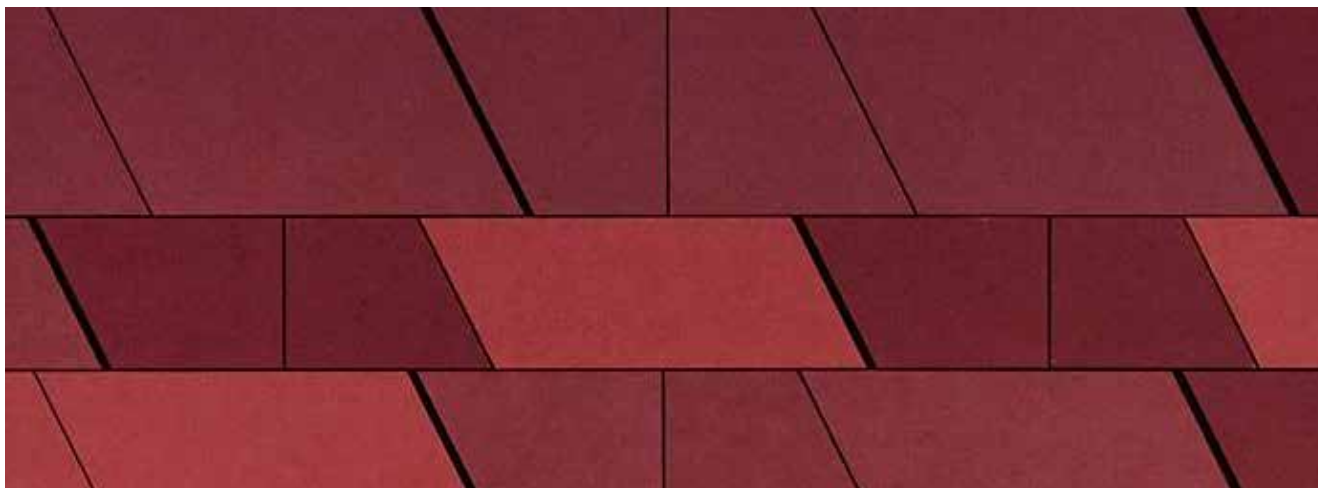

**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Transparent pigmenterad lack. Pigmenteringsgraden är varierande mellan de olika skivorna.

**Kulörer:** 24 st standardkulörer. HR-beläggning (ger ökat skydd) och R-beläggning finns som tillval.

**Glans:** Halvmatt (11–30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Sundahus och Byggsvarubedömningen.


**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

**Notera:** För specialkulörer är min orderkvantitet 500 m<sup>2</sup>. Önskad NCS kulör måste kontrolleras för produktion, vi kan tillverka de flesta. Lev tid 10-12 arbetsveckor.


Swisspearl Carat			
Kulör	Nummer	Namn	Närmaste NCS**
	8000	Sandstone	S 2020-Y10R
	8002	Sandstone	S 3020-Y10R
	8010	Crystal	S 3500-N
	8020	Anthracite	S 7500-N
	8021	Anthracite	S 7502-B
	8023	Anthracite	S 8000-N
	8024	Anthracite	S 8500-N
	8033	Coral	S 5030-Y90R
	8034	Coral	S 4040-Y80R
	8040	Azurite	S 5020-B
	8053	Jade	S 5020-B50G
	8060	Granite	S 5500-N
	8061	Granite	S 5005-B
	8062	Granite	S 5502-B
	8074	Amber	S 5020-Y40R
	8075	Amber	S 4020-Y40R
	8083	Limestone	S 1515-Y
	8090	Ivory	S 1502-Y20R
	8091	Ivory	S 2002-Y20R
	8099	Ivory	S 0500-N

\*\*Använd NCS - Kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Carat					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m <sup>2</sup> /pall
8	1192 x 2500	17,0	51,0	40	119,2
8	1192 x 3050	17,0	61,8	30	108,7
8	1250 x 2500	17,0	53,1	40	152,5
8	1250 x 3050	17,0	64,0	30	114,4

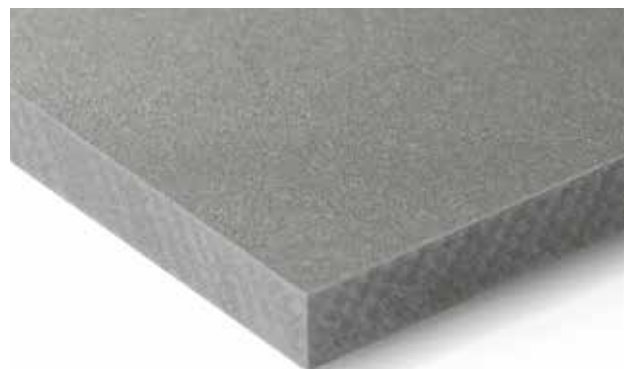

## Swisspearl Reflex

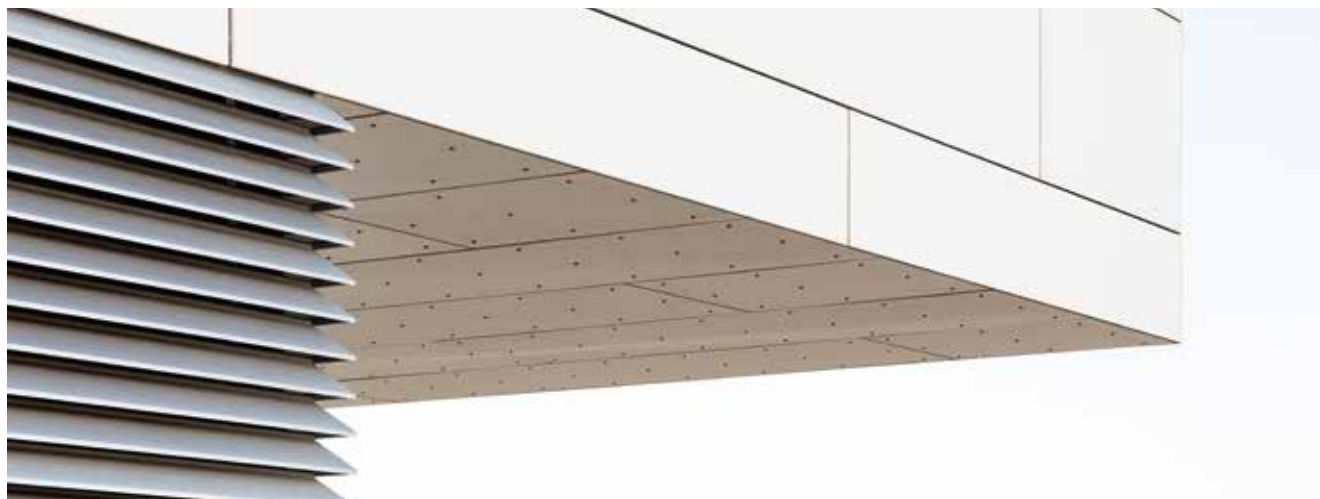

**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Skimrande täckande lack.

**Kulörer:** 12 st standardkulörer. HR-beläggning som standard.

**Glans:** Halvmatt (11-30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Sundahus och Byggvarubedömningen.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminiumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.


### Swisspearl Reflex

Kulör	Nummer	Namn	Närmaste NCS**
	4021	Anthracite	S 7502-B
	4022	Anthracite	S 7502-B
	4031	Coral	S 5040-Y70R
	4051	Jade	S 5005-B20G
	4071	Amber	S 3030-Y50R
	4072	Amber	S 4030-Y50R
	4091	Ivory	S 2002-Y20R
	4092	Ivory	S 1005-Y10R
	4111	Crystal	S 2500-N
	4112	Crystal	S 3502-B50G
	4161	Granite	S 3502-B
	4162	Granite	S 4000-N

\* Använd 2025-02-03

### Swisspearl Reflex

Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m <sup>2</sup> /pall
8	1192 x 2500	17,0	51,0	40	119,2
8	1192 x 3050	17,0	61,8	30	108,7
8	1250 x 2500	17,0	53,1	40	152,5
8	1250 x 3050	17,0	64,0	30	114,4

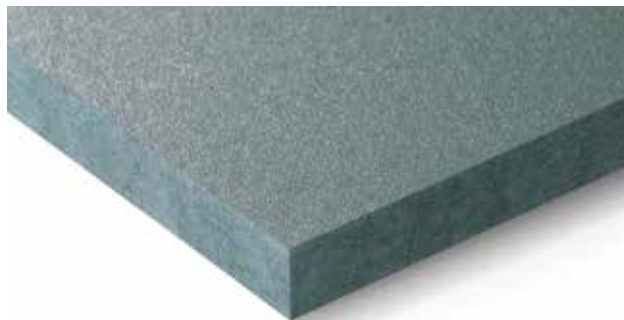

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

## Swisspearl Avera



**Användningsområde:** Fasad- och undertaxsbeklädnader utomhus.

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Transparent lack.

**Kulörer:** 9 st standardkulörer. HR-beläggning som standard.

**Glans:** Halvmatt (11–30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Sundahus och Byggsvarubedömningen.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.


Swisspearl Avera		
Färg	Namn	Närmaste NCS**
	AV000	S 4020-Y20R
	AV010	S 3502-Y20R
	AV020	S 7502-Y
	AV030	S 5030-Y80R
	AV040	S 6020-B
	AV050	S 6010-B70G
	AV060	S 6000-N
	AV070	S 5020-Y40R
	AV100	S 5502-Y20R

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Avera					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m <sup>2</sup> /pall
8	1192 x 2500	17,0	51,0	40	119,2
8	1192 x 3050	17,0	61,8	30	108,7
8	1250 x 2500	17,0	53,1	40	152,5
8	1250 x 3050	17,0	64,0	30	114,4



## Swisspearl Vintago

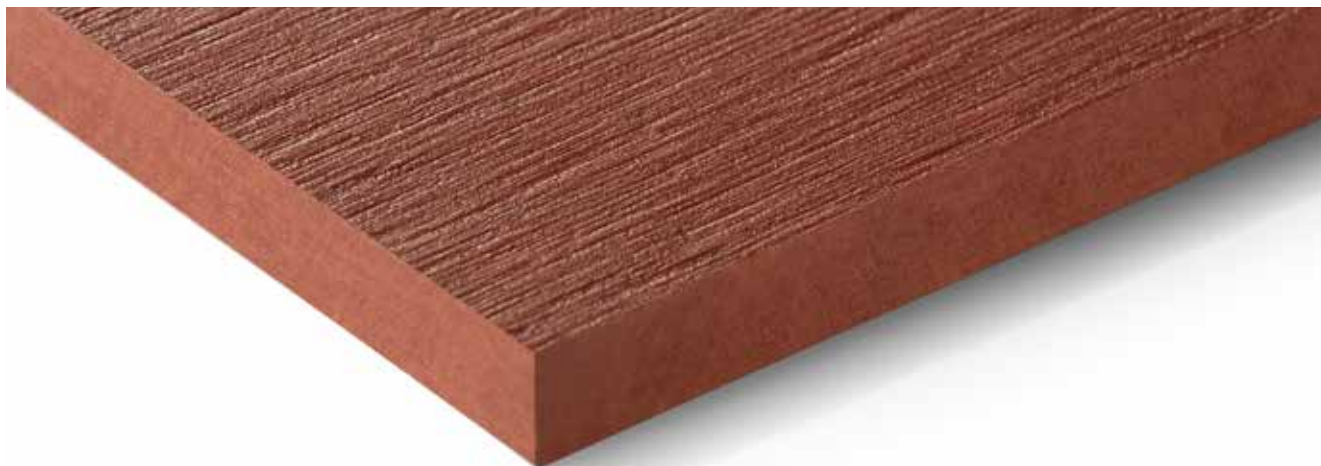

**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Slipad.

**Ytskikt:** Transparent lack.

**Kulörer:** 10 st standardkulörer. HR-beläggning som standard.

**Glans:** Halvmatt (11-30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Sundahus och Byggvarubedömningen.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

Swisspearl Vintago		
Kulör	Swisspearl Vintago	Närmaste NCS**
	VI001	S 3010-Y10R
	VI011	S 3500-N
	VI021	S 7500-N
	VI031	S 5030-Y80R
	VI040	S 6020-B
	VI050	S 5020-B50G
	VI061	S 5502-G50Y
	VI071	S 5030-Y30R
	VI091	S 1502-Y20R
	VI100	S 5005-G80Y

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Vintago					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m <sup>2</sup> /pall
8	1192 x 2500	17,0	51,0	40	119,2
8	1192 x 3050	17,0	61,8	30	108,7
8	1250 x 2500	17,0	53,1	40	152,5
8	1250 x 3050	17,0	64,0	30	114,4



## Swisspearl Vintago Reflex



**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Slipad.

**Ytskikt:** Skimrande täckande lack.

**Kulörer:** 3 st standardkulörer. HR-beläggning som standard.

**Glans:** Halvmatt (11–30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** Sundahus och Byggvarubedömningen.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminiumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

Swisspearl Vintago-Reflex		
Kulör	Swisspearl Vintago-Reflex	Närmaste NCS**
	VIR9000	S 2500-N
	VIR9221	S 7502-B
	VIR9292	S 1502-Y50R

\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Vintago Reflex					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m <sup>2</sup> /pall
8	1192 x 2500	17,0	51,0	40	119,2
8	1192 x 3050	17,0	61,8	30	108,7
8	1250 x 2500	17,0	53,1	40	152,5
8	1250 x 3050	17,0	64,0	30	114,4



## Swisspearl Gravial



**Användningsområde:** Fasad- och undertaxsbeklädnader utomhus.

**Skivtyp:** Genomfärgad basskiva med pigment.

**Yta:** Frästa linjära spår som ger en 3D-effekt på skivan.

**Ytskikt:** Transparent lack.

**Kulörer:** 6 st standardkulörer.

**Glans:** Halvmatt (11–30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.



**Miljöportaler:** Sundahus och Byggvarubedomningen.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminiumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

Swisspearl Gravial			
Kulör	Nummer	Namn	Närmaste NCS S
	125	Crystal	S 3502-G
	624	Granite	S 5005-G50Y
	723	Amber	S 6502-Y50R
	3020	Antracite	S 7502-R
	3090	Ivory	S 1002-Y
	3099	Ivory	S 0502-G50Y















\*\*Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Gravial, Type Q					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m <sup>2</sup> /pall
12	1250 x 2508	22,2	69,4	40	152,5
12	1250 x 3038	22,2	84,6	30	114,4



Swisspearl Gravial, Type L					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m <sup>2</sup> /pall
12	1250 x 2510	22,2	69,4	40	152,5
12	1250 x 3050	22,2	84,6	30	114,4

**Tillbehör lackerade skivor**

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47241xxx	Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,5x36 	Till montage på träläkt. Låggullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x36 mm	7-12 st/m <sup>2</sup>	250 st/pkt	6 pkt/frp
47241xxx	Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,8x38 	Till montage på träläkt. Låggullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x38 mm			
47230xxx	Swisspearl stål nit RIV-S 4.0x18 mm 	Till montage på stålläkt.Nit av rostfritt Stål. Obehandlad eller pulverlackerad i skivkulör. Klämlängd 8-13 mm.	4,0x18 mm	7-12 st/m <sup>2</sup>	250 st/pkt	
472xxxxx	Fixeringshylsa 4,1x5,5x9,3 mm 	Till fixeringspunkterna används Swisspearlfixeringshylsa som är av rostfritt stål		Ca 2 st per skiva		
47230xxx	Swisspearl stål nit RIV-A 4.0x18 mm 	Till montage på aluminiumläkt.Nit av aluminium.Obehandlad eller pulverlackerad i skivkulör. Klämlängd 8-13 mm.	4,0x18 mm	7-12 st/m <sup>2</sup>	250 st/pkt	
472xxxxx	Fixeringshylsa 4,1x5,5x9,3 mm 	Till fixeringspunkterna används Swisspearlfixeringshylsa som är av aluminium		Ca 2 st per skiva		
472xxx	Swisspearl verktyg för nitar 	Swisspearl centraliseringsverktyg för nitar.			1 st	
47250055	Kantförseglingskit 	Set med applikator, förseglingsvätska och 2 st svampar	0,25 l	200 lm/burk	1 st	
47250073	Gummiremsa 30 mm EPDM 	Vertikal distansremsa EPDM, Svart		1,6 lpm/m <sup>2</sup>	30 lpm/rulle	12 rullar/frp
47250086	Gummiremsa 90 mm EPDM 	Vertikal fog- och hörntättningsremsa EPDM, Svart		1,2 lpm/m <sup>2</sup>	30 lpm/rulle	4 rullar/frp
47200069	Horisontell /Vertikal foglist HV5x40 	Naturanodiserad (Aluminium)	2500 mm	Beräknas	20 st/frp	
47200068		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200067		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200047	Horisontell /Vertikal foglist HV5x40 	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas	20 st/frp	
47200071		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200070		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200063	Horisontell foglist H10x16x45 	Naturanodiserad (Aluminium)	2500 mm	Beräknas	20 st/frp	
47200064		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200062		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200066	Horisontell foglist H10x16x45 	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas	20 st/frp	
47200067		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				

**Fortsättning tillbehör lackerade skivor**

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47200075	Horisontell foglist H9x10x35	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas	20 st/frp	
47200076		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200194	Ytterhörnslist Y12x13x33	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas	15 st/frp	15 st/frp
47200196		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200195		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200033	Plåtband (Fasadsystem 6)	Svart plåtband för tätning bakom vertikalfogar till FS6	50x0,6x197 mm	1 st/ skiva	21 st/frp	
47200035			50x0,6x297 mm			
47200034			50x0,6x397 mm			
47290151	Sågklinga DIA 160/20 Z10	Sågklinga Hårdmetalklinga med 6 st skarpslipade tänder	Ø 160/20 mm Z10		1 st/frp	
	Spiralborr, Hårdmetall skarpslipad för fasadskivor.	Skivborr för ställäkt	Ø 9,0 mm		1 st/frp	



**Swisspearl Plank Original, Plank Connect och Panel**

**Användningsområde:** Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

**Skivtyp:** Cementfärgad basskiva.

**Yta:** Trästruktur eller slät.

**Ytskikt:** Täckande akrylat.

**Kulörer:** 14 st standardkulörer.

**Glans:** Halvmatt (11–30).

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Montering:** Skruvmontage på träläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

**Notera:** Kantförsegling beställs i samband med skivorna. Plank Original monteras som fjällpanel med 30 mm överlapp. Plank Connect monteras med Plank Connect Clip.



Sverige

## Swisspearl Plank Original

Plank Original - trästrukturerad yta



Monteras med 30 mm överlapp

Plank Original - slät yta



Monteras med 30 mm överlapp

Produkt	Åtgång	Tjocklek	Format	Vikt	Förpackning	
		mm	mm	kg/m <sup>2</sup>	st/pal	m <sup>2</sup> /pall
Swisspearl Plank fasadbrädor	0,54 m <sup>2</sup> /st	8	3600 x 180	11,8	84	54,4

Swisspearl Plank Original - trästruktur (c)			
Kulör	Swisspearl Plank	Närmaste NCS**	Lagervara
	CP 010	S 2502-G	x
	CP 030	S 4005-Y20R	x
	CP 040	S 4502-Y	x
	CP 050	S 6005-Y20R	x
	CP 080	S 7000-N	x
	CP 150	S 7002-B	x
	CP 180	S 8000-N	x
	CP 210	S 1000-N	x
	CP 260	S 1005-Y20R	x
	CP 280	S 2005-Y50R	x
	CP 370	S 5030-Y90R	x
	CP 380	S 6020-Y90R	x
	CP 510	S 1015-Y10R	x
	CP 600	S 2005-G60Y	x

Ändrat 2025-02-10

## Swisspearl Plank Connect

Swisspearl Plank Connect -trästrukturerad



Monteras slätt med Plank Connect Clips


Produkt	Åtgång	Tjocklek	Format	Vikt	Förpackning	
		mm	mm	kg/m <sup>2</sup>	st/pal	m <sup>2</sup> /pall
Swisspearl Plank Connect fasadbrädor	0,60 m <sup>2</sup> /st	11	3000 x 210	15,8	84	40,3

Swisspearl Plank Connect - trästruktur			
Kulör	Swisspearl Plank	Närmaste NCS**	Lagervara
	CP 010	S 2502-G	
	CP 040	S 4502-Y	
	CP 150	S 7005-B20G	x
	CP 180	S 8000-N	x
	CP 210	S 1000-N	x
	CP 370	S 5030-Y90R	x

Rev. 2025-04-07

Swisspearl Plank - slätt utförande (s)			
Kulör	Swisspearl Plank	Närmaste NCS**	Lagervara
	CP 150s	S 7005-B20G	x
	CP 180s	S 8000-N	x
	CP 210s	S 1000-N	x

Rev. 2025-04-07

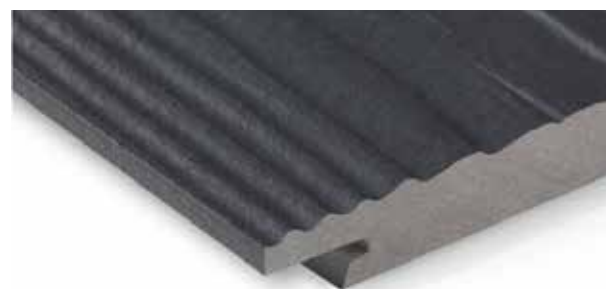

\* Beställningsvara, innebär längre leveranstid.

\*\* Ovanstående tryckta färger visar inte en exakt färgåtergivning till skivorna. Beställ produktprov för att uppleva produkten och se färgen.

## Swisspearl Panel

Cembrit Panel  
trästrukturerad yta (c)



Cembrit Panel  
slät yta (s)



Produkt	Åtgång	Tjocklek	Format	Vikt	Förpackning	
		mm	mm	kg/m <sup>2</sup>	st/pal	m <sup>2</sup> /pall
Swisspearl Panel	0,27 st/m <sup>2</sup>	8	3050 x 1220	11,8		

Swisspearl Panel			
Kulör	Swisspearl Plank	Närmaste NCS**	Lagervara
	CP 010 c/s	S 2502-G	x
	CP 040 c/s	S 4502-Y	x
	CP 150 c/s	S 7005-B20G	x
	CP 180 c/s	S 8000-N	x
	CP 210 c/s	S 1000-N	x











## Swisspearl Plank Original, Connect och Panel tillbehör

Plank Original & Panel


Plank Connect

Produkt	Beskrivning	Artikelkod	Kulör	Dimension	Förp.	Åtgång
Swisspearl Skruv Plank Original SCR-W 3,9x38	För träläkt med dolt montage. Härdat stål, ZYTEC GX, Trox 15.	47240550	Obehandlad	3,9x38 mm	100 st/pkt	13-20 st/m <sup>2</sup>
		47240551			250 st/pkt	13-20 st/m <sup>2</sup>
Swisspearl Fasadskruv SCR-S 4,8x35	För ställäkt (1,0-2,0 mm) A2 – För synlig montering på ställäkt. Lackerad i skivkulör		Lackerad i skivkulör	4,8x35	250 st/pkt	
Swisspearl Rakbandad Skruv SCR-W 3,9x38	För träläkt med dolt montage. Härdat stål, ZYTEC GX, PH2.	47240552	Obehandlad	3,9x38	500 st/pkt	
Swisspearl Rakbandad Skruv SCR-S 4,2x30	För ställäkt (1,0-2,0 mm) med dolt montage. Härdat stål, ZYTEC GX.	47240749	Obehandlad	4,2x30	500 st/pkt	
Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,5x41	För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl. 1 bits/frp.		Lackerad i skivkulör	4,5x41 mm	250 st/pkt	
Swisspearl Plank Connect skruv SCR-W 4,2x30	Swisspearl Connect skruv till Connect Clip, rostfri A2	47240748		4,2x30 mm	250 st/pkt	
Swisspearl Plank Connect Clip	Swisspearl Plank Connect Clip 47*48 mm	47290176	Rostfritt stål	47*48 mm	250 st/pkt	
Swisspearl EPDM 45	Gummiremsa. Håller vatten borta från läkterna	47250093	Svart	0,45 mm	12 st	1,2 lpm/m <sup>2</sup>
Swisspearl EPDM 95		47250097	Svart	0,95 mm		1,2 lpm/m <sup>2</sup>
Swisspearl Plank kantförsegling 0,5l	Kantförsegling vattenbaserat		Lackerad i skivkulör		0,5 liter	250 m kant per 0,5 liter

**Swisspearl Plank Original, Connect och Panel tillbehör** Plank Original & Panel Plank Connect

Produkt	Beskrivning	Artikelkod	Kulör	Dimension	Förp.	Åtgång
 <p>Swisspearl Mekaniskt kapverktyg</p>	Handklippare. För kapning av Swisspearl Plank	47290118			1 st	
 <p>Swisspearl Sågklinga DIA 160/20 Z10</p>	Sågklinga Hårdmetalklinga med 10 st skarpslipade tänder	47290151		160/20 Z10	1 st	
 <p>Swisspearl Plank Guide Monteringshållare till Plank Original</p>	Hjälpmiddel för att montera Swisspearl Plank Original	47290077		37x12x12 mm	2 st/ frp	
 <p>Swisspearl Gecko brädhållare</p>	Fungerar som en extra uppsättning händer när du ska mäta och stötta nästa bräda vid monteringen av Plank Original.	47210032			2 st	
 <p>Swisspearl Ytterhörnlist, Stor</p>	Aluminiumlist för 90° vinkel. 0,8 mm. Aluminium, pulverlackerad. Till Plank Original.	47200168	CP 010 - ljusgrå	25x35x35 mm	1 st	
		47200524	CP 040 - grå			
		47200474	CP 150 - mörkgrå			
		47200167	CP 180 - svart			
		47200166	CP 210 - vit			
 <p>Swisspearl Innerhörnlist</p>	Aluminiumlist för 90° vinkel. 0,8 mm Aluminiumplåt, pulverlackerad.	47200138	CP 010 - ljusgrå	25x30 3000 mm	1 st	
		47200521	CP 040 - grå			
		47200467	CP 150 - mörkgrå			
		47200137	CP 180 - svart			
		47200136	CP 210 - vit			
 <p>Swisspearl Avslutningslist</p>	Lackerad aluminium-profil för lodrät montering.	47200309	CP 010 - ljusgrå	20x40 mm 3000 mm	1 st	
		47200528	CP 040 - grå			
		47200479	CP 150 - mörkgrå			
		47200308	CP 180 - svart			
		47200307	CP 210 - vit			
 <p>Swisspearl T-list</p>		47200123	CP 010 - ljusgrå	25x30 3000 mm	1 st	
		47200529	CP 040 - grå			
		47200508	CP 150 - mörkgrå			
		47200122	CP 180 - svart			
		47200121	CP 210 - vit			
 <p>Swisspearl Plank Original Startlist</p>	Aluminiumstartlist för plank original.	47200109		40x12x33, 1,0 3000 mm		
 <p>Swisspearl Vertikal Foglist HV7x50</p>			CP 010 - ljusgrå		1 st	
			CP 040 - grå			
			CP 150 - mörkgrå			
			CP 180 - svart			
			CP 210 - vit			

**Swisspearl Plank Original, Connect och Panel tillbehör**
 Plank Original & Panel
  Plank Connect

Produkt	Beskrivning	Artikelkod	Kulör	Dimension	Förp.	Åtgång
Swisspearl FC Trim, vändbart foder 	Fibercementfoder med trästruktur på en sida och den andra slät. För Plank Original.	47200465	CP 210 (vit) 65 mm	25x65 mm 3650 mm	1 st	
		47200463	CP 210 (vit) 90 mm	25x90 mm 3650 mm	1 st	
Swisspearl Plank Connect Startlist, <b>horisontell</b> 	Startlist för horisontellt montage. Lackerad strängpressad aluminium.	47201213	CP 180 - Signal Black		1 st	
		47201214	CP 210 - Pure White		1 st	
Swisspearl Connect startlist, <b>vertikal</b> 	Startlist för vertikalt montage. Lackerad strängpressad aluminium.	47201248	CP 180 - Signal Black		1 st	
		47201249	CP 210 - Pure White			
Swisspearl Plank Connect Fönsterlist 	Lackerad strängpressad aluminium. Startlist för horisontellt montage.	47201223	CP 010 - ljusgrå		1 st	
		47201225	CP 040 - grå			
		47201228	CP 150 - mörkgrå			
		47201229	CP 180 - svart			
		47201230	CP 210 - vit			
Swisspearl Ytterhörnslit, liten 	Lackerad aluminium.	47200180	CP 010 - ljusgrå	Tjocklek 1.1 mm Längd 3000 mm	1 st	
		47201262	CP 040 - grå			
		47200470	CP 150 - mörkgrå			
		47200172	CP 180 - svart			
		47200179	CP 210 - vit			
Swisspearl Innerhörnslit 	Lackerad aluminium.	47200138	CP 010 - ljusgrå		1 st	
		47200521	CP 040 - grå			
		47200467	CP 150 - mörkgrå			
		47200137	CP 180 - svart			
		47200136	CP 210 - vit			
Swisspearl Plank Original Avslutningslit 	Lackerad aluminium.	47200309	CP 010 - ljusgrå		1 st	
		47200528	CP 040 - grå			
		47200479	CP 150 - mörkgrå			
		47200308	CP 180 - svart			
		47200307	CP 210 - vit			
Swisspearl Plank Connect Avslutningslit 	Lackerad aluminium.	47201265	CP 010 - ljusgrå		1 st	
		47201266	CP 040 - grå			
		47201267	CP 150 - mörkgrå			
		47201268	CP 180 - svart			
		47201269	CP 210 - vit			
Swisspearl Ventilationslist, perforerad 	Perforerad stål.	47200288	Vit	Tjocklek 0.6mm Längd 3000mm	1 st	

## Fascinerande fibercement

Swisspearls fasadskivor gör det möjligt att förverkliga arkitektoniska visioner. Fibercement är lösningen för dig som söker en skraddarsydd estetisk design och ett icke brandfarligt material som tål alla väderförhållanden och bidrar till hållbara konstruktioner. Det är ett mycket hållbart och mångsidigt byggmaterial som kan användas inom en mängd olika områden. Naturliga råvaror och kontinuerlig innovation utgör kärnan i utvecklingen av en produkt som är mer än 100 år gammal

## Andvändningsområde

Det finns många olika användningsområden för fibercement, men det vanligaste användningsområdet är för utvändigt beklädnad av väggar. Det är ett populärt material för alla typer av byggnader, från lägenhetskomplex, privata bostäder och offentliga byggnader till lager och industrianläggningar. Fibercementskivor finns i ett brett utbud av ytstrukturer och kulörer som också kan användas för att skapa estetiska och innovativa inredningar.

## Design

Utforska ett brett utbud av eleganta kulörer, former och mönster. Våra fasadskivor är inte bara estetiska i sig, utan även i kombination med material som trä, sten, stål och glas. Fibercement har länge varit ett utmärkt designmaterial tack vare dess formbarhet i vått tillstånd och dess exceptionella styrka när det är torrt.

## Anpassning


Få exakt anpassade storlekar, format, mönster och kulörer som behövs för att förverkliga din vision. Du har friheten att bestämma hur djärv du vill att den ska vara.

## Service

Vi tror att ett nära samarbete leder till de bästa lösningarna. Därför får du alltid personlig rådgivning, tillgänglighet och transparens från vår erfarna personal.



Brandsäker



Frostbeständig




Ljudisolerande



Hållbar och ekonomisk



HR-beläggning  
(High Resistance)

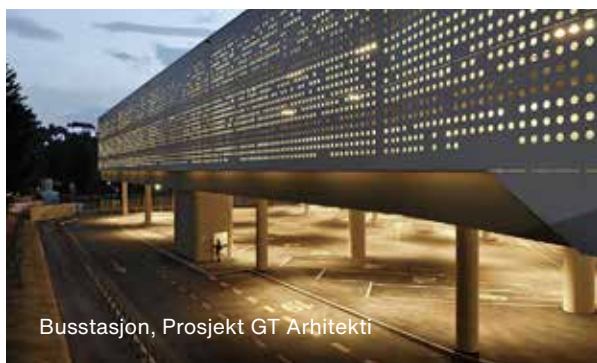

Busstasjön, Prosjekt GT Arkitekti



Förskola i Stockholm



USA.  
Brycen Fischer Photography



# Böljeplattor

## till tak och fasad

Swisspearl W146-8 (B6S)

Swisspearl W177-6 (B9S)



Tromsö - Norge.

## Swisspearl Böljeplattor till tak



**Användningsområde:** Används som yttertak. Fibercementbaserade, vågprofilerade och funktionella skivor med litet underhållsbehov.

**Skivtyp:** vågprofilerade fibercementskivor.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** W146-8 och W177-6 naturgrå obehandlade.

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.



**Miljöportaler:** W 146-8 Byggvarubedömningen.

**Montering:** Takskivorna är obehandlade och kan inte platsmålas. De finns i två profiler, har lång livslängd/litet underhållsbehov, monteras snabbt och enkelt med eller utan underlagstak, på minst 14° taklutning.



Swisspearl Böljeplattor till tak

Produkt	Kulör	Artikelkod	Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Åtgång st/m <sup>2</sup>	Förpackn	
								st/pall	m <sup>2</sup> /pall
Swisspearl takskiva W146-8 (fd. B6-S) HJ/HU	Obehandlad grå	41100142	6	1086 x 1180	13,9	17,8	0,9	100	128,62
Swisspearl takskiva W177-6 (fd. B9-S) HJ/HU	Obehandlad grå	41310001	6	1025 x 1180	13,2	16,0	1,06	100	120,95

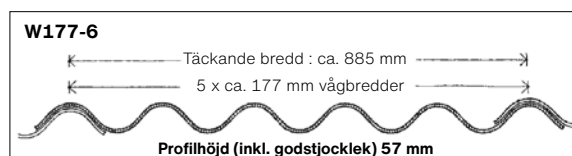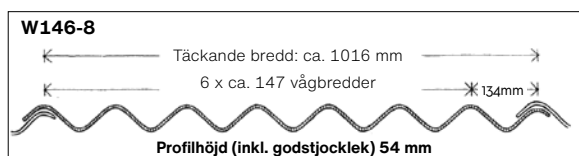

Produkt	Tak-vinkel	Artikelkod	Kulör	Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Täckande längd mm	Förpacknin	
									st/pall	m <sup>2</sup> /pall
Swisspearl Taknock	15	46000022	Obehandlad, grå	6	1200 x 300	21,9	6,3	1090	varierar med order	varierar med order
	20	46000043								
	25	46000063								
	30	46000083								
	35	46000103								
	40	46000122								
	45	46000141								

Product	Beskrivning	Artikelkod	Kulör	Dimension mm	Åtgång st/m <sup>2</sup>	Förpackning	
						Primär	Sekundär
Swisspearl 100 Takskruv med EPDM-bricka 	För infästning av takskiva. Ytbehandling ZYTEC M, C4. Sexkantshuvud 8 mm, stålbricka 24 mm med EPDMpackning.	47050221	Grå	6,0 x100		100 st/pkt	
Swisspearl 120 Nockskruv med EPDM-bricka till W146-8 	För infästning av takskiva. Ytbehandling ZYTEC M, C4. Sexkantshuvud 8 mm, stålbricka 24 mm med EPDMpackning.	47050126	Grå	6,0x120		100 st/pkt	
Swisspearl 130 Nockskruv med EPDM-bricka till W177-6 	För infästning av takskiva. Ytbehandling ZYTEC M, C4. Sexkantshuvud 8 mm, stålbricka 24 mm med EPDMpackning.	47050137	Grå	6,0 x130		100 st/pkt	
Swisspearl PVC tätband 	Självhäftande tätband. till tätning mellan takskivorna. Ej nödvändigt vid underlagstak.	47060018	Svart	4,5x9		20 m/rulle	40 rullar/frp
Swisspearl Nockband W146-8 (fd. B6) 	Asfaltimpregnerad skumplast till tätning vid nock.	47060156	Svart	1030x25		60 st/frp	
Swisspearl Nockband W177-6 (fd. B9) 	Asfaltimpregnerad skumplast till tätning vid nock.		Svart	890x25		60 st/frp	
Fågelband 	Fågelband för montering på bärläkt vid takfot, svart.		Svart	55x5000		5 m/rulle	

## Swisspearl Böljeplattor för fasad



**Användningsområde:** Fasadbeklädnad. I vissa fall som hel fasadbeklädnad och i andra fall som dekorativa inslag på delar av fasaden. Lantbruksbyggnader, industrilokaler, sporthallar, garage m.fl.

**Skivtyp:** vågprofilerade fibercementskivor.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** W146-8 finns lackerade och naturgrå obehandlade och W177-6 naturgrå obehandlade

**Brandklassificering:** A2-s1, d0, enligt EN 13501.

**Miljöportaler:** W 146-8 Byggvarubedömningen.



## Swisspearl Böljeplattor för fasad

Produkt	Artikelkod	Kulör	Tjocklek	Format m	Vikt kg/m	Vikt kg/st	Åtgång st/m <sup>2</sup>	Förpackning	
								st/pall	m <sup>2</sup> /pall
Swisspearl Fasadskiva W146-8	41100150	Obehandlad grå	6	1086 x 1180	13,9	17,84	0,9	100	128,62
	41100151	Pastel Grey/Grå							
	41100147	Black/Sorteblå							
	41100148	Blue Black/Antracit							
	41100152	Redbrown/Rödbrun							
	41100149	Mocca/Mocka							
	41100153	Tille red/Tegelröd							
Swisspearl Fasadskiva W177-6	41310002	Obehandlad grå	6	1025 x 1180	13,2	16,00	1,06	100	120,95

Produkt	Beskrivning	Artikelkod	Kulör	Beskrivning	Dimension m	Åtgång st/m <sup>2</sup>	Förpackning	
							st/pkt	pkt/frp
Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,5x41 + 16 mm bricka med Epdmpackning 	Rostfritt stål kvalité A2 finns även i A4		Blank	Obehandlad	4,5 x 41	4	250	6
			Pastel Grey/Grå	Lackerad				
			Black/Sorteblå					
			Blue Black/Antracit					
			Redbrown/Rödbrun					
			Mocca/Mokka					
			Tille red/Tegelröd					

**Tips!**

De obehandlade skivorna kan inte platsmålas, lackerade skivor kan målas om.



## Solar - Solpaneler för tak och fasad



### Swisspearl Sunskin Solpanelsystem

**Användningsområde:** Integrerat solpanelsystem för både tak och fasad som kan kombineras med fibercementskivor. Panelerna fungerar både som tak och solpanel resp. fasad och solpanel.

**Skiv-paneltyp:** Glas/glas-panel med monokristallina celler TOPCon-cell teknologi.

**Yta:** Slät.

**Ytskikt:** Roof Lap 5 st kulörer. Facade Lap 2 st kulörer. Facade Flat 11 st kulörer.


**Effektgaranti:** 25 år/80%

**Produktgaranti:** 10 år




### Sunskin Solpanelsystem Roof Lap


Storlek	Effekt	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
						st/pall	m <sup>2</sup> /pall
M	150	1010 x 857	8,3	17,3	15	28	24,2
L	215	1380 x 857		16,9	20		33,1
XL	305	1940 x 857		16,8	28		46,6

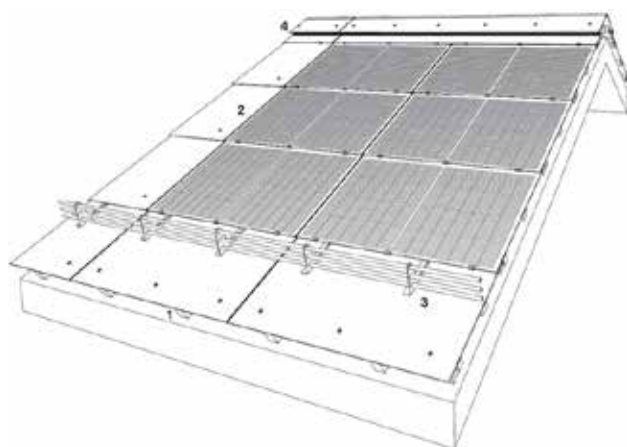

Solar - Solpaneler för tak och fasad

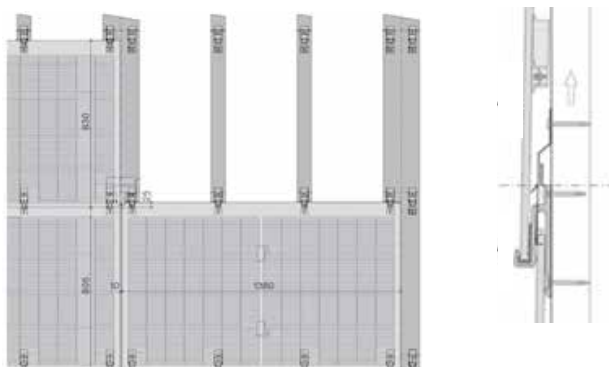

Sunskin Solpanelsystem Facade Lap							
Storlek	Effekt	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
						st/pall	m <sup>2</sup> /pall
M	150	1010 x 830	8,3	20,3	17	28	23,5
L	215	1380 x 830		19,2	22		32,0
XL	305	1940 x 830		19,3	31		45,1

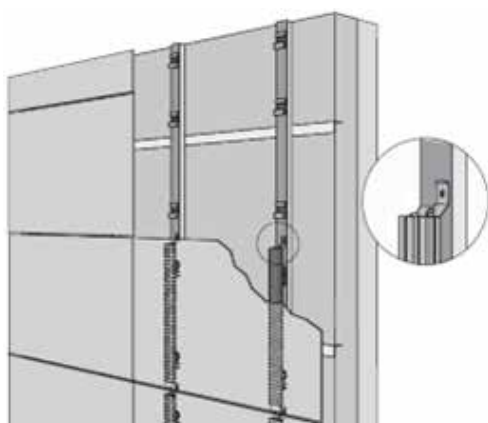

Sunskin Solpanelsystem Facade Flat							
Storlek	Effekt	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>	Vikt kg/st	Förpackning	
						st/pall	m <sup>2</sup> /pall
M	150	1010 x 730	8,3	23,5/23,1	17/18	14	22,1
L	215	1380 x 730		20,4/22,0	22/24		30,2
XL	305	1940 x 730		20,9/23,3	32/35		42,4

Swisspearl Carat

Kulör	Swisspearl Carat		Närmaste NCS**
	8000	Sandstone	S 2020-Y10R
	8002	Sandstone	S 3020-Y10R
	8010	Crystal	S 3500-N
	8020	Anthracite	S 7500-N
	8021	Anthracite	S 7502-B
	8023	Anthracite	S 8000-N
	8024	Anthracite	S 8500-N
	8033	Coral	S 5030-Y90R
	8034	Coral	S 4040-Y80R
	8040	Azurite	S 5020-B
	8053	Jade	S 5020-B50G
	8060	Granite	S 5500-N
	8061	Granite	S 5005-B
	8062	Granite	S 5502-B
	8074	Amber	S 5020-Y40R
	8075	Amber	S 4020-Y40R
	8083	Limestone	S 1515-Y
	8090	Ivory	S 1502-Y20R
	8091	Ivory	S 2002-Y20R
	8099	Ivory	S 0500-N

Swisspearl Gravial

Kulör	Swisspearl Gravial		Närmaste NCS**
	125	Crystal	S 3502-G
	624	Granite	S 5005-G50Y
	723	Amber	S 6502-Y50R
	3020	Antracite	S 7502-R
	3090	Ivory	S 1002-Y
	3099	Ivory	S 0502-G50Y

Swisspearl Terra

Kulör	Swisspearl Terra		Närmaste NCS**
	751	Amber	S 5020-Y50R
	752	Amber	S 5030-Y70R
	753	Amber	S 6010-Y70R
	754	Amber	S 6020-Y90R
	755	Amber	S 7010-R10B
	756	Amber	S 8005-Y50R

Swisspearl Planea

Kulör	Swisspearl Planea		Närmaste NCS**
	131	Skylight	S 2000-N
	231	Midnight	S 8502-R
	332	Dragon	S 3050-Y90R
	333	Crimson	S 4040-R
	334	Ruby	S 6020-R20B
	531	Cactus	S 3010-G10Y
	532	Jungle	S 6010-B90G
	831	Sunrise	S 1030-Y
	832	Sunset	S 1050-Y20R
	930	Snowflake	S 0500-N
	932	Igloo	S 0505-B

Swisspearl Reflex

Kulör	Swisspearl Reflex		Närmaste NCS S**
	4021	Anthracite	S 7502-B
	4022	Anthracite	S 7502-B
	4031	Coral	S 5040-Y70R
	4051	Jade	S 5005-B20G
	4071	Amber	S 3030-Y50R
	4072	Amber	S 4030-Y50R
	4091	Ivory	S 2002-Y20R
	4092	Ivory	S 1005-Y10R
	4111	Crystal	S 2500-N
	4112	Crystal	S 3502-B50G*
	4161	Granite	S 3502-B
	4162	Granite	S 4000-N

\* Andrat 2025-02-03

Swisspearl Nobilis

Kulör	Swisspearl Nobilis		Närmaste NCS**
	122	Crystal	S 2002-B
	123	Crystal	S 3502-B50G
	124	Crystal	S 1502-G
	125	Crystal	S 3502-G
	221	Antracite	S 7502-R
	421	Azurite	S 5010-R70B
	422	Azurite	S 4010-R90B
	521	Jade	S 4010-G70Y
	522	Jade	S 5005-G20Y
	622	Granite	S 6502-Y20R
	624	Granite	S 4502-Y20R
	721	Amber	S 5005-Y50R
	723	Amber	S 6005-Y80R

\*Andrat 2025-02-12

### Swisspearl Patina Original NXT

Kulör (glans 2-6)	Swisspearl Patina NXT	Närmaste NCS**
	P 020	S 3502-B
	P 045	S 5000-N
	P 070	S 7000-N
	P 222	S 1005-Y40R
	P 313	S 4020-Y30R
	P 323	S 3030-Y70R
	P 333	S 4020-Y60R
	P 343	S 4040-Y60R*
	P 545	S 2010-Y40R
	P 565	S 3030-Y10R
	P 626	S 4020-G50Y*

\*Rev. 2025-04-01

### Swisspearl Patina Inline NXT och Rough

Kulör	Swisspearl Patina	Närmaste NCS**
	P 020	S 3502-B
	P 045	S 5000-N
	P 070	S 7000-N
	P 222	S 1005-Y40R
	P 545	S 2010-Y40R

### Swisspearl Avera

Kulör	Swisspearl Avera	Närmaste NCS**
	AV000	S 4020-Y20R
	AV010	S 3502-Y20R
	AV020	S 7502-Y
	AV030	S 5030-Y80R
	AV040	S 6020-B
	AV050	S 6010-B70G
	AV060	S 6000-N
	AV070	S 5020-Y40R
	AV100	S 5502-Y20R

### Swisspearl Vintago

Kulör	Swisspearl Vintago	Närmaste NCS **
	VI001	S 3010-Y10R
	VI011	S 3500-N
	VI021	S 7500-N
	VI031	S 5030-Y80R
	VI040	S 6020-B
	VI050	S 5020-B50G
	VI061	S 5502-G50Y
	VI071	S 5030-Y30R
	VI091	S 1502-Y20R
	VI100	S 5005-G80Y

### Swisspearl Plank Original

Kulör (glans 5-10)	Swisspearl Plank	Närmaste NCS**
	CP 010	S 2502-G
	CP 030	S 4005-Y20R
	CP 040	S 4502-Y
	CP 050	S 6005-Y20R
	CP 080	S 7000-N
	CP 150	S 7502-B
	CP 180	S 8000-N
	CP 210	S 1000-N
	CP 260	S 1005-Y20R
	CP 280	S 2005-Y50R
	CP 370	S 5030-Y90R
	CP 380	S 6020-Y90R
	CP 510	S 1015-Y10R
	CP 600	S 2005-G60Y

\*Ändrat 2025-02-10

### Swisspearl Plank Connect och Panel

För NCS kulör för Plank Connect och Panel se sid 37-38.

### Swisspearl Zenor

Kulör	Swisspearl Zenor	Närmaste NCS**
	11006	S 1002-Y
	11115	S 0502-Y50R
	15015	S 2000-N
	23057	S 1020-Y20R
	33106	S 4040-Y70R
	35005	S 5040-Y80R
	35154	S 4030-Y50R
	41055	S 3020-B
	51101	S 5010-G70Y
	63077	S 6000-N
	65061	S 5005-Y20R
	65126	S 3502-Y
	67007	S 7005-G80Y
	67014	S 8000-N
	67159	S 9000-N
	69055	S 7500-N

### Swisspearl Vintago-Reflex

Kulör	Swisspearl Vintago-Reflex	Närmaste NCS**
	VIR9000	S 2500-N
	VIR9221	S 7502-B
	VIR9292	S 1502-Y50R

\*\* Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.



**Swisspearl Sverige AB**

Västberga Allé 5  
126 30 Stockholm  
Sverige  
+46 8 506 608 00  
[info@se.swisspearl.com](mailto:info@se.swisspearl.com)

**Showroom på**  
Västberga Allé 5 (10tr)  
Stockholm

**[swisspearl.com](http://swisspearl.com)**