

Platon Multi Drain 400

Dränerande matta för plana tak, terrasser och ytterväggar

Produktdata

Material: Polypropylen (PP)

Knopphöjd: 8 och 6 mm


Konstruktionshöjd: 9 mm

Tjocklek på materialet: 0,75 mm

Dimension: 1,05 x 11 m / 2,05 x 11 m

Antal rullar på pall: 9

Vikt: 785 g/m²

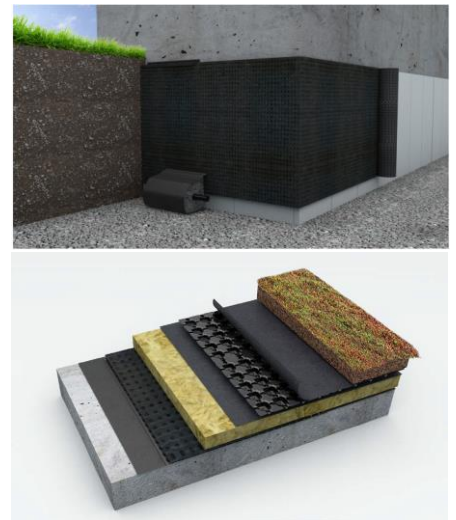

Produktbeskrivning

Platon Multi Drain 400 är producerad av polypropylen (PP). Produkten har ett filterskikt (DuPont Tyvar Geotextil) svetsat mot toppen av knopparna för att skapa ett dräneringslager. Mattan är tät mot vatteninträngning medans filten är genomsläpplig, därmed kan vatten dräneras bort och samtidigt kan små partiklar inte blockera vattentransporten och funktionen.

Användning

Platon Multi Drain 400 används som dränerande matta i plana tak, terrasser, innergårdar och isolerade grunder under mark.

Mattan är även speciellt anpassad till tunga belastningsområden ex. parkeringsdäck.

Montering

På grunder

Produkten kan enkelt kapas med kniv. Rulla ut mattan och passa in. Lyft upp filterkanten och placera nästa rulle över den plana kanten ner till filteret. Säkerställ att överlappningen är i rätt riktning för vattenavrinning.

Vid horisonell montering

Kant i kant med överlappande flik av fiberduk.

Lagring

Förvaras stående och skyddas för långvarigt solljus.

Tillbehör

Platon Fästskruv

Platon Separationsduk

Platon Övergångsbeslag

Platon Multi Drain 400

Produktegenskaper

Egenskap	Värde
Draghållfasthet (max) (N/50mm)	
• Längdriktning	10,0 -1,0
• Tvärriktning	14,0 -1,0
Forlängning (max) (%)	
• Längdriktning	55% -10%
• Tvärriktning	55% -10%
Kompressionstyrka	450 kPa vid 10 % deformation
• Horisontalt	0,31 vid 2 % lutning
• Vertikalt	1,86
UV-resistens	Skall täckas inom 2 veckor efter montering
Förväntad hållbarhet	Min 50 år
CE	i.h.t. NS-EN 13252- dräneringssystem

Godkänningar



Isola ab

Västra Storgatan 59 B
291 53 Kristianstad
Tel.: 08 444 78 80
E-post: isola@isola.se
www.isola.se

