



PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET

KIUKAAT

& LÄMMITTIMET





**PEHMEÄT LÖYLYT
JOKAISEEN SAUNAAN**

Narvi®



SUOMALAINEN SYNTYY SAUNASSA





KIUKAAN VALINTA

Kuvassa Narvi Velvet

VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

- Saunan kuutiotilavuus (korkeus x leveys x syvyys) määrittää kiukaan koon
- Tilavuuteen huomioidaan myös kylmät, eristämättömät pinnat; lasi, betoni, tiili, hirsi.
- Jokainen kylmän pinnan neliö kerrotaan 1,2 ja tulos lisätään perustilavuuteen, HUOM. hirsirakenteilla saunan tilavuus kerrottava 1,5.
- On hyvä valita mieluummin isompi kiuas kuin liian pieni.
- Kiuaskivet vaikuttavat oleellisesti kiukaan kestoon ja toimintaan, tarkista suositellut kivet aina käyttöohjeista.
- Pienemmällä kivimäärällä varustettu kiuas lämpenee nopeammin ja antaa kipakammat lölyt.
- Ison kivimäärän kiuas antaa kosteamat ja pehmeämmät lölyt matalammassa lämpötilassa.
- Jos saunot paljon ja olet hankkimassa puulämmitteistä kiuasta on suositeltavaa valita malli jossa tulipesän katon vahvuus on 10mm.
- Asenna ja käytä kiuasta käyttöohjeen mukaisesti.
- Narvin kiuasvalitsin auttaa sopivan kiukaan valinnassa. Kiuasvalitsimen löydät www.narvi.fi.

YLEISTÄ KIUKAAN KÄYTÖSTÄ

- On tärkeää vaihtaa kiuaskivet säännöllisesti.
- Käytä kiukaassa vain siihen suositeltua kivi-kokoa, laatua ja määrää (ks. käyttöohjeet).
- Käytä lölyvetenä vain puhdasta suolatonta talousvettä.
- Tarkkaile kiukaan kuntoa säännöllisesti jotta käyttö olisi turvallista.

PUULÄMMITTEISEN KIUKAAN KÄYTTÖ

- Käytä polttopuuna vain puhdasta ja kuivaa lehti- ja havupuuta.
- Tulipesää ei saa latio täyteen.
- Älä polta roskia.
- Tyhjennä tuhkat joka saunomiskerran jälkeen tuhkalatistikosta sekä tulipesästä.
- Säädä kiukaan vetoa tarpeen mukaan, liika veto rasittaa kiuasta ja hormia.
- Muista nuohous säännöllisesti.



SÄHKÖLÄMMITTEISET KIUKAAT



Narvi NM



Narvi NM RST



Narvi NM RST



Narvi NM



Narvi NC electric



Narvi NC electric



Narvi NC electric
RST



Narvi Stonet



Narvi Slim



Narvi Slim



Narvi Trio



Narvi Trio



Narvi Smooth



Narvi Softy



Narvi Velvet



Narvi Löylyvalmis



Kota Saana



Kota Saana RST



Narvi Minex



Narvi Minex RST



Narvi Ultra small



Narvi Ultra small
RST



Narvi Ultra



Narvi Ultra big



NARVI TRIO

TYYLIKÄS JA NÄYTTÄVÄ

Narvi Trion suunnittelun lähtökohtana on ollut kiukaan helppo sijoittelu, tyylikäs ja moderni ulkomuoto yhdistettynä nautinnolliseen saunomiselämykseen. Kiukaan näyttävä ulkomuoto on saatu aikaan käyttämällä yläosassa valukiveä ja alaosassa maalattua terästä.



NARVI TRIO	Löylyhuoneen koko (m³)	MITAT (mm)			Kokonaispaino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)				
		Korkeus	Leveys	Syvyys			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
6,8 kW	5-8	1000	400	400	80	40	50	50	900	50	30
9 kW	8-14										

Tuotekoodit:

163196 Narvi Trio 6,8 kW, antrasiitti/valk.
 163197 Narvi Trio 9,0 kW, antrasiitti/valkoinen
 163220 Narvi Trio 6,8 kW, valkoinen
 163221 Narvi Trio 9,0 kW, valkoinen
 sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

Lisävarusteet:


163204 Laudekaulus Trio, rst
 809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa



NARVI SLIM

MAHDOLLISUUKSIIN MUOTOILTU

Narvi Slimin uniikki ja symmetrinen muotoilu antaa mahdollisuuksia kiukaan sijoittelulle. Se seisoo omalla jalallaan, sen voi upottaa lauteisiin tai sijoittaa kapeaankin tilaan kokonsa ja pienien suojaetäisyyksien ansiosta. Kiukaan leveä muoto jakaa löylyn tasaisesti saunatilaan.



NARVI SLIM	Löylyhuoneen koko (m³)	MITAT (mm)			Kokonais- paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)				
		Korkeus	Leveys	Syvyys			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
6 kW	5-8	700	620	240	47	30	60	60	1200	60	30
9 kW	8-14										

Tuotekoodit:

162947 Narvi Slim 6.0 kW, musta
162948 Narvi Slim 9.0 kW, musta
163255 Narvi Slim 6.0 kW, helmiäisharmaa
163256 Narvi Slim 9.0 kW, helmiäisharmaa
sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

Lisävarusteet:

162949 Laudekaulus Slim, musta
162950 Korotusjalka Slim, musta
809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa

KOTA SAANA

JUURI SOPIVA

Kota Saanassa yhdistyvät hyvät löylyominaisuudet ja pilarimallin näyttävyys. Saana on kotimainen laatutuote ja Narvin valmistamista sähkökuukaista suosituin. Erillinen ohjain ja tarkka elektroninen lämpötilan säädin vakiona varmistavat käyttömukavuuden.



KOTA SAANA	Löylyhuoneen koko (m ²)	MITAT (mm)		Kokonais- paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5–10 cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)				
		Korkeus	Halkaisija			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
6,8 kW	5–8	920	320	90	80	120	120	970	120	30
9 kW	8–14									

Ulkokuori: mustaksi maalattu / ruostumaton teräs

Tuotekoodit:

903003 Kota Saana 6,8 kW, musta
 903005 Kota Saana 9,0 kW, musta
 903013 Kota Saana 6,8 kW, rst
 903015 Kota Saana 9,0 kW, rst
 sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

Lisävarusteet:

809050 Laudekaulus Saana, musta
 809053 Laudekaulus Saana, rst
 154162 Korotusjalka 22cm Saana, rst
 809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa



NARVI SMOOTH

YLELLINEN

Narvi Smooth on kivimäärältään iso ja löylyiltään lempeä. Muotonsa ja pienien suojaetäisyyksien ansiosta se on helppo sijoittaa saunatilaan. Teknisesti Narvi Smooth eroaa vastaavista malleista sen kiviverkon rakenteella, kiukaan yläosan etuverkko on irrotettavissa mikä helpottaa kivien ladontaa huomattavasti.



NARVI SMOOTH	Löylyhuoneen koko (m³)	MITAT (mm)			Kokonais- paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)				
		Korkeus	Leveys	Syvyys			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
6,8 kW	6-9	1210	320	320	115	100	100	700	100	30	
9 kW	9-15							900			
10,5 kW	10-18										

Ulkokuori: ruostumaton teräs

Tuotekoodit:

163286 Narvi Smooth 6,8 kW
155210 Narvi Smooth 9,0 kW
163290 Narvi Smooth 10,5 kW
sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

Lisävarusteet:

809025 Laudekaulus Smooth/Softy, rst
809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa



NARVI VELVET

KATSEIDEN KÄÄNTÄJÄ

Narvi Velvet on kiukaiden aateliala, sen suunnittelussa ei ole tehty kompromissejä. Narvi Velvet Electric on täydellistä lölynautintoa, ulkonäköä ja laatua. Kiukaassa on kaksiosainen ulkokuori helpottamassa kivien ladontaa. Käsien kokoonpantu suomalainen taidonnäyte.



NARVI VELVET	Löylyhuoneen koko (m ³)	MITAT (mm)		Kokonais- paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)				
		Korkeus	Halkaisija			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
6,8 kW	5-8	1160	350	161	140	120	120	750	120	30
9 kW	8-14					150	150	950	150	30
10,5 kW	10-18									

Ulkokuori: mattamustaksi maalattu teräs

Tuotekoodit:

102430 Narvi Velvet Electric 6,8 kW, musta
102432 Narvi Velvet Electric 9,0 kW, musta
102434 Narvi Velvet Electric 10,5 kW, musta
sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

Lisävarusteet:

809051 Laudekaulus Velvet Electric, musta
809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa

NARVI SOFTY

ALKUPERÄINEN PILARIMALLI

Narvi Softy on Narvin alkuperäinen pilarimallinen kiuas. Pilarimallisissa kiukaissa lämpö pakautuu kivitilan yläosaan, sivuille ja alemmas vettä heittämällä saadaan aikaan kosteampaa löylyä. Kiukaan alaosa on ruostumatonta terästä ja kaksiosainen kivikori on kromattua terästä.



NARVI SOFTY	Löylyhuoneen koko (m³)	MITAT (mm)		Kokonaispaino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5–10 cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)				
		Korkeus	Halkaisija			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
6 kW	5–8	1210	350	135	120	120	120	700	120	30
9 kW	8–14									
10,5 kW	10–18					150	150	850	150	30

Ulkokuori: ruostumaton teräs, kromattu teräs

Tuotekoodit:

907116 Narvi Softy 6,8 kW
 907117 Narvi Softy 9,0 kW
 907118 Narvi Softy 10,5 kW
 sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

Lisävarusteet:

809025 Laudekaulus Softy/Smooth, rst
 809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa

NARVI MINEX

YLPEÄSTI PIENEMPI

Narvi Minex-sähkökiukaat on suunniteltu helpokäyttöisiksi ja kestäviksi peruskiukaiksi pieniin saunatiloihin. Kiuas on helppo sijoittaa saunatilaan sen pienen koon ansiosta. Kiuas voidaan kiinnittää kulmaan tai suoralle seinälle. Kiukaan kokoon nähden suuri kivitila tarjoaa mukavat lölyt.



NARVI MINEX	Löylyhuoneen koko (m³)	MITAT (mm)			Kokonaispaino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
		Korkeus	Leveys	Syvyys			Sivuille	Eteen	Ylös	Lattiaan
3 kW	2-3	630	330	200	22	15	20	50	900	150

Ulkokuori: maalattu tai ruostumaton teräs.

Kiuas on varustettu turvallisuutta lisäävällä merkkilampulla joka osoittaa kiukaan olevan päällä.

Tuotekoodit:

163262 Narvi Minex 3,0 kW, musta
163263 Narvi Minex 3,0 kW, rst

NARVI NM

VARMA PERUSKIUAS

Narvi NM on helpokäyttöinen ja kestävä seinäkiinnitteinen sähkökiuas kotikäyttöön. Kiukaan kellokytkimen ja termostaatin käsisyys on vaihdettavissa asennuksen yhteydessä. Kiuasta on saatavana kolmella eri teholla: 4,5kW, 6,0kW ja 9,0kW.



NARVI NM	Löylyhuoneen koko (m³)	MITAT (mm)			Kokonaispaino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
		Korkeus	Leveys	Syvyys			Sivuille	Eteen	Ylös	Lattiaan
4,5 kW	4-6	580	430	280	40	30	50	50	1150	120
6 kW	6-9							80		
9 kW	9-15						100	100		

Tuotekoodit:

900033 Narvi NM 600 musta 6,0 kW
900333 Narvi NM 600 harmaa 6,0 kW
900133 Narvi NM 600 harjattu rst 6,0 kW

900035 Narvi NM 900 musta 9,0 kW
900335 Narvi NM 900 harmaa 9,0 kW
900135 Narvi NM 900 harjattu rst 9,0 kW



NARVI NC ELECTRIC

TYYLIIKKYYTTÄ JA OMINAISUUKSIA

Narvi NC Electric on tyylikäs ja laadukas seinäkiinnitteinen sähkökiuas. Erillinen ohjausyksikkö lisää kiukaan käyttömukavuutta. Helpokäyttöinen kiuas antaa miellyttävät löylyt, elektroninen lämpötilasäädin pitää lämpötilan tarkasti haluttuna.



NARVI NC	Löylyhuoneen koko (m ³)	MITAT (mm)			Kokonais- paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
		Korkeus	Leveys	Syvyys			Sivuille	Eteen	Ylös	Lattiaan
6 kW	4-9	520	440	320	40	30	50	80	1150	120
9 kW	9-15						80	100		

Ulkokuori: maalattu musta, valkoinen tai ruostumaton teräs

Tuotekoodit:

900523 Narvi NC Electric 6,0 kW, musta
900525 Narvi NC Electric 9,0 kW, musta
900533 Narvi NC Electric 6,0 kW, rst
900535 Narvi NC Electric 9,0 kW, rst
900513 Narvi NC Electric 6,0 kW, valkoinen

900515 Narvi NC Electric 9,0 kW, valkoinen
sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

Lisävarusteet:


809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa



NARVI STONET

KLASSIKKO

Narvi Stonet on klassikkokiuas, jonka ominaisuuksissa yhdistyy monta saunojalle tärkeää asiaa: pienet suojaetäisyydet, muoto, suurehko kivimäärä ja laadukkaat materiaalit. Laajalla alalla olevista kiuaskivistä syntyy suuri höyrystymispinta – pääset nauttimaan kosteista ja pehmeistä löylyistä.

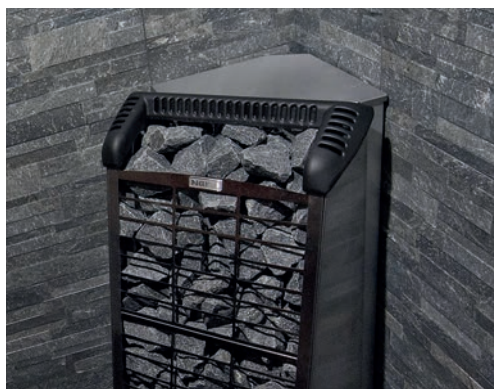

NARVI STONET	Löylyhuoneen koko (m³)	MITAT (mm)			Kokonaispaino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)				
		Korkeus	Leveys	Syvyys			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
6 kW	5-8	880	430	310	80	60	30	250	1000	30	30
9 kW	8-14						50				

Ulkokuori: ruostumaton teräs

Tuotekoodit:

907230 Narvi Stonet 6,0 kW
907232 Narvi Stonet 9,0 kW
sis. erillisen ohjausyksikön (3m johdolla) ja termostaatin

Lisävarusteet:

809022 Kulma-asennusteline
809028 Ohjausyksikön kaapeli 6-pin 10m, harmaa



NARVI LÖYLYVALMIS

AINA VALMIINA!

Narvi Löylyvalmis on ahkeran saunojan valinta. Kiuas odottaa saunojaa valmiina muhimis- lämpötilassa ja saunaan pääsee muutamassa minuutissa. Lämpöä varaava kiuas on energiataloudellinen valinta hyvän lämpöeristyksen ansiosta. Kiukaan etupaneelissa on tunnelmalinen led-valo.



LÖYLYVALMIS	Löylyhuoneen koko (m³)	MITAT (mm)			Kokonaispaino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 10-15 cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)				
		Korkeus	Leveys	Syvyys			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
6 kW	5-9	820	500	600	118	80	50	20	1000	50	30
9 kW	10-14										

Ulkokuori: ruostumaton teräs

Tuotekoodit:

905005 Narvi Löylyvalmis 6,0 kW

905006 Narvi Löylyvalmis 9,0 kW

sis. erillisen ohjausyksikön (10m johdolla)



NARVI ULTRA SMALL

KESTÄVÄKSI TEHTY

Narvi Ultra Small on kovan saunojan kestävä valinta. Kiukaan sisäosat ovat ruostumattomasta teräksestä ja vastukset ovat erityisen vahvat. Kiuas on omilla jaloillaan seisova ja siinä on pienet suojaetäisyydet. Kestävyytensä ansiosta Ultra Small on loistava valinta myös julkisiin saunoihin. Ohjausyksikkö ei sisälly toimitukseen.



ULTRA SMALL	Löylyhuoneen koko (m ³)	MITAT (mm)			Kokonais- paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)				
		Korkeus	Leveys	Syvyys			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
6 kW	5-8	660	440	300	45	30	50	80	1300	120	40
9 kW	8-14						100	120	1300	120	40

Ulkokuori: ruostumaton teräs ja musta maalattu.

Tuotekoodit:

163313 Narvi Ultra Small 6,0 kW, musta
163312 Narvi Ultra Small 9,0 kW, musta
163294 Narvi Ultra Small 6,0 kW, rst
155089 Narvi Ultra Small 9,0 kW, rst

Lisävarusteet:

906001 Ohjauskeskus Ultra T-2003, vrk-kello, kiukaille 6,0-15,0 kW
906002 Ohjauskeskus Ultra B-2003, viikkokello, kiukaille 6,0-15,0 kW
154413 Ohjauskeskus Narvi N2014E, max 10,5 kW





NARVI ULTRA & ULTRA BIG

JULKISIIN SAUNOIHIN

Narvi Ultra Big -kiukaat on suunniteltu suuriin saunoihin ja ne on tehty kestäväseen vaativaa käyttöä. Kiukaan osat on tehty korroosiota ja kulutusta kestävästä ruostumattomasta teräksestä ja vastukset ovat erityisen vahvat. Varma valinta esimerkiksi talonyhtiöiden, uimahallien ja kuntosalien kiukaaksi. Ohjausyksikkö ei sisälly toimitukseen.



Lisävarusteet:
F-2003



C-2003

NARVI ULTRA	Löylyhuoneen koko (m³)	MITAT (mm)			Kokonaispaino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)				
		Korkeus	Leveys	Syvyys			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
9 kW	8-12	660	440	490	71	50	120	120	1400	120	68
10,5 kW	9-15						120	120	1400	120	68
12 kW	10-18						160	160	1400	160	68
15 kW	14-24						160	160	1400	160	68

Ulkokuori: ruostumaton teräs

ULTRA BIG	Löylyhuoneen koko (m³)	MITAT (mm)			Kokonaispaino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 5-10 cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)				
		Korkeus	Leveys	Syvyys			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
18 kW	18-30	670	860	500	177	120	160	160	1400	160	68
21 kW	24-36						160	160	1400	160	68
24 kW	27-40						160	160	1400	160	68
27 kW	30-46						200	200	1500	200	68
30 kW	40-56						200	200	1500	200	68
33 kW	46-66						200	200	1500	200	68

Ulkokuori: ruostumaton teräs

Tuotekoodit:

908001	Lattiakiuas Narvi Ultra 9,0 kW
908002	Lattiakiuas Narvi Ultra 10,5 kW
908003	Lattiakiuas Narvi Ultra 12,0 kW
908004	Lattiakiuas Narvi Ultra 15,0 kW
908005	Lattiakiuas Narvi Ultra Big 18,0 kW
908007	Lattiakiuas Narvi Ultra Big 24,0 kW
908009	Lattiakiuas Narvi Ultra Big 30,0 kW
908010	Lattiakiuas Narvi Ultra Big 33,0 kW

Lisävarusteet:

906001	Ohjauskeskus Ultra T-2003, vrk-kello, kiukaille 6,0-15,0 kW
906002	Ohjauskeskus Ultra B-2003, viikkokello, kiukaille 6,0-15,0 kW
906004	Ohjauskeskus Ultra Big C-2003 (vaatii tehoyksikön 906005)
906005	Tehoyksikkö Ultra Big F-2003, 18-33 kW

PUULÄMMITTEISET KIUKAAT



Narvi NC 16

Narvi NC 16 RST

Narvi NC 20

Narvi NC 20 RST

Narvi NC 20 VSV

Narvi NC 20 VSO

Narvi NC 24

Narvi Velvet



Narvi Stony 20

Narvi Stony 20 ST

Narvi Stony 20 RST

Narvi Stony 20
RST ST

Narvi Löylymestari

Narvi Löylymestari
WT

Narvi 30

Narvi 30 ST



Narvi 50

Narvi 50 ST

Kota Kuru 14

Kota Kuru 14 VS

Kota Kuru 14 ST

Kota Kuru 20

Kota Pallas

Kota Inari



Kota Inari Plus

Kota Luosto

Kota Luosto

Kota Luosto VS



Narvi valmistaa myös legendaariset kertalämmitteiset AITO-kiukaat. Tutustu: narvi.fi



Aito AK-47

Aito AK-57

Aito AK-57K

Aito AK-68

Aito AK-78

Aito AK-95

Aito AK-110



PUULÄMMITTEISET KIUKAAT

NÄIN LÄMMITÄT PUULÄMMITTEISEN KIUKAAN



Kun haluat mahdollisimman hyvät löylyt, valitse kiuas, jossa on iso kivimäärä ja suuri kiukaan massa. Näin saat tasaisen ja pehmeän lölynautinnon.

Paras polttopuu on puhdasta, kuivaa, kunnon puuta. Ethän polta roskia kiukaan tulipesässä!

Sytytä polttopuut päältä - oikea polttopuiden määrä kerrallaan on noin puolet suuluukun korkeudesta. Pesää ei tule latoa täyteen.

Pari puuklapia sopivin aikavälein riittää lämmön ylläpitämiseen.

Riittää, kun tuhkaluukku on vain raollaan.

Liekin on tarkoitus palaa rauhallisesti - tavoitteena on lämmittää kiuas, ei hormia.

Suosittellemme yleisesti käytettäväksi puukiuksissa Ø 10-15 cm oliviinidiabaasikiuaskiviä ja sähkökiukaissa Ø 5-10 cm oliviinidiabaasikiuaskiviä. Tarkemmat kiuaskohtaiset suositukset löydät asennus- ja käyttöohjeista.

Katso myös opasvideomme miten kiuaskivet asennetaan oikein. Pari pientä vinkkiä parantaa löylyjä melkoisesti. www.narvi.fi



NARVI NC

MAAILMAN VÄHÄPÄÄSTÖISIN KIUAS

Narvi NC -mallisto koostuu laadukkaista, premium luokan ominaisuuksilla varustetuista kiukaista. Kiukaissa on pelkistetty ajaton muotoilu sekä tarkoin harkitut yksityiskohdat kuten puiset käyttökahvat. Kiukaissa on uniikki savuputkistorakenne ja ulkokuori on korroosiota kestävää terästä. Ulkokuori on grafiitin harmaaksi maalattua, NC 16 ja 20 -mallit ovat saatavana myös ruostumattomalla ulkokuorella. Kiukaassa on puulämmitteiselle kiukaalle pienet suojaetäisyydet.



NARVI NC	Löyly- huoneen koko (m³)	MITAT (mm)			Kokonais- paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 10–15 cm)	Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin ala- reunan korkeus lattiasta (cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
		Korkeus	Leveys	Syvyys					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
16	8–16	780	500	580	122	50	119	58	150	500	1250	150
20	8–20	800	540	580	136	60						
24	10–24	820	580	580	162	80		62				

Ulkokuori: maalattu grafiitin harmaa tai harjattu ruostumaton teräs. Puukahvat ja 10mm tulipesän katto.

Tuotekoodit:

102312 Narvi NC 16
102313 Narvi NC 20

102315 Narvi NC 24
102311 Narvi NC 16, rst
102314 Narvi NC 20, rst

NARVI NC VSV / VSO

NC-KIUAS VESISÄILIÖLLÄ

NC 20 on saatavana myös 23 litran vesisäiliöllä. Säiliö on joko oikealla tai vasemmalla puolella kiuasta. Vesi kuumenee kätevästi samalla kun kiuas lämpenee löylykuntoon.



NARVI NC VSV/VSO	Löyly- huoneen koko (m³)	MITAT (mm)			Kokonais- paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 10-15 cm)	Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin ala- reunan korkeus lattiasta (cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
		Korkeus	Leveys	Syvyys					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
20	8-20	740	600	580	130	50	119	54	150	500	1250	150

Ulkokuori: maalattu grafiitin harmaa

Tuotekoodit:

102325 Narvi NC 20 VSO
102326 Narvi NC 20 VSV



NARVI STONY

ENITEN KIVIÄ

Narvi Stonyn löylyissä pääset lähelle savusau-
nan tai kertalämmitteisen kiukaan kosteita ja
pitkiä löylyjä. Kiukaassa on kaksoispohja jolloin
kiuaskivet eivät tule lattiaa vasten. Saatavana
myös tunneliversiona jolloin lämmitys tapahtuu
saunatilan ulkopuolelta.



Tunnelimallinen versio



NARVI STONY

Löylyhuoneen koko (m³)	MITAT (mm)			Kokonais- paino (kg)	Kivimäärä yht. (kg)		Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin ala- reunan korkeus lattiasta (cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
	Korkeus	Leveys	Syvyys		Ø 5-10 cm	Ø 10-15 cm			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
8-20	810	520	550	280	60	150	119	61,5	150	500	1220	200

Ulkokuori: musta maalattu tai ruostumaton teräs. Säättöjalat, puukahvat ja 10mm tulipesän katto sekä kaksoispohja.

Tuotekoodit:

163030 Narvi Stony 20, musta
163031 Narvi Stony 20, rst

163040 Narvi Stony 20 tunneli, musta
163041 Narvi Stony 20 tunneli, rst



NARVI VELVET

KIUASTEHTAAN TAIDONNÄYTE

Narvi Velvet on kiukaiden aatelia, sen suunnittelussa ei ole tehty kompromissejä. Tämä kiuas on yhdistelmä täydellistä lölynautintoa, ulkonäköä ja laatua. Kiukaassa on kaksiosainen ulkokuori kivien ladonnan helpottamiseksi. Käsin kokoonpantu suomalainen taidonnäyte.



NARVI VELVET	Löylyhuoneen koko (m ³)	MITAT (mm)			Kokonais- paino (kg)	Kivimäärä yht. (kg)		Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin ala- reunan korkeus lattiasta (cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
		Korkeus	Leveys	Syvyys		Ø 5-10 cm	Ø 10-15 cm			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
	8-20	780	540	580	249	100	60	119	60	150	500	1220	200

Ulkokuori: musta maalattu. Säästöjalat, puukahvat, 10mm tulipesän katto ja kaksoispohja.

Tuotekoodit:

102415 Narvi Velvet 20, musta



NARVI LÖLYMESTARI

MONIPUOLINEN KLASSIKKO

Narvi Lölymestari on yksi Narvin vanhimmista tuotteista ja sillä on vankka käyttäjäjoukko. Kiukaan lämpöhatun ansiosta lämpö varastoituu suureen kivitilaan eikä kuivata saunan ilmaa. Lölymestari tunnetaan nimenomaan sen tehokkuudesta, pitkästä käyttöiästä ja mahtavista lölyistä. Saatavana myös tunnelimallisena jolloin lämmitys tapahtuu lölyhuoneen ulkopuolelta.



Tunnelimallinen versio

NARVI LÖLYMESTARI

Lölyhuoneen koko (m³)	MITAT (mm)			Kokonaispaino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 10-15 cm)	Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
	Korkeus	Leveys	Syvyys					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
10-25	1000	470	520	216	100	119	78	250	500	1100	250

Ulkokuori: emaloitu teräs ja rst. Tulipesä vuorattu tulitiilillä. Säätojalat, 10mm tulipesän katto.

Tuotekoodit:

102029 Lölymestari
102223 Lölymestari tunneli

NARVI 30 / 50

JÄREÄT

Narvi 30 ja 50 -mallit ovat tehty suuriin saunatiloihin ja soveltuvat vaativaankin käyttöön. Näissä kiukaissa ei ole materiaalia säästelyä ja ne antavat mahtavat löylyt. Saatavana myös tunnelimallisena jolloin lämmitys tapahtuu löylyhuoneen ulkopuolelta.



Tunnelimallinen versio



NARVI 30/50	Löylyhuoneen koko (m³)	MITAT (mm)			Kokonaispaino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 10-15 cm)	Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
		Korkeus	Leveys	Syvyys					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
30	25-35	970	540	670	215	60	119	71	350	500	1250	350
50	45-70	1100	670	850	375	100	145	174*)	500	1000	1250	500

Ulkokuori: musta, maalattu teräs. Suuret valurautaiset suuluukut.

*) Liitäntä suoritetaan kiukaan päältä. Mukana 60°:een liitosputki.

Tuotekoodit:

102033 Narvi 30
102207 Narvi 30 tunneli

102034 Narvi 50
102208 Narvi 50 tunneli

YKSI PERUSRUNKO NELJÄ ERI KIUASTA!



KOTA
RUNKO

KOTA
LUOSTO

KOTA LUOSTO
VS (VESISÄILIÖLLÄ)

KOTA
INARI

KOTA INARI
PLUS

KOTA LUOSTO

KESTÄVÄÄ JATKUVUUTTA

Kota Luosto on monipuolinen kestopuusuosikki. Yhdistelemällä runkoon eri yläosia saadaan kiuaita eri käyttötarkoitukseen. Pyöreä tulipesä tekee kiukaasta kestävä ja tehokkaan, pyöreän muotoinen kiuas on myös helppo sijoittaa saunatilaa.

Kota Luosto VS on markkinoiden suosituin vedenlämmittäjä. Iso 30 litran vesisäiliö on kiuaskan ympärillä, veden lämpenemistä voi säädellä säätölevyjen avulla. Hanan saa asetettua haluttuun asentoon kiertämällä vesisäiliötä.



KOTA LUOSTO	Löylyhuoneen koko (m ³)	MITAT (mm)		Kokonais- paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 10-15 cm)	Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin ala- reunan korkeus lattiasta (cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
		Korkeus	Halkaisija					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
	8-20	750	500	82	35	119	54	300	500	1280	350

Rungon ulkokuori maalattu/emaloitu, 10mm tulipesän katto säätöjalat, puukahva.

KOTA LUOSTO VS	Löylyhuoneen koko (m ³)	MITAT (mm)		Kokonais- paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 10-15 cm)	Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin ala- reunan korkeus lattiasta (cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
		Korkeus	Halkaisija					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
	8-20	750	600	89	35	119	85*)	300	500	1280	350

Rungon ulkokuori maalattu/emaloitu, 10mm tulipesän katto säätöjalat, puukahva.

*) Liitetään hormiin kiukaan päältä. Mitta liitettäessä kiuas hormiin 90°:n yhdishormilla.

Tuotekoodit:

2144 Kota Luosto, runko ilman vaippaa
2120M-022 Musta emaloitu vaippa (Kota Luosto)
2120M-023 Valkoinen emaloitu vaippa (Kota Luosto)
2510 Kota vaippasäiliö (Kota Luosto VS ja VR)



KOTA INARI

VAHVA JA LEMPEÄ

Kota Inarissa yhdistyvät näyttävyyden sekä Kota-kiukaan kestävä laatu. Kiuas antaa pehmeät löylyt isomman kivimäärän ansiosta. Kivikori on saatavissa erikseen jolloin jo olemassa olevan Kota L- tai Kota Luosto-kiukaan saa muunnettua Kota Inariksi.



Kota Inari Plus
(alaosassa verkkovaippa)



KOTA INARI	Löylyhuoneen koko (m³)	MITAT (mm)		Kokonais- paino (kg)	Kivimäärä yht. (kg)		Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin ala- reunan korkeus lattiasta (mm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
		Korkeus	Halkaisija		Ø 5-10 cm	Ø 10-15 cm			Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
	8-18	770	550	114	40	20	119	850 / 540 *)**	300	500	1280	350

HUOM: KOTA INARI PLUS kokonaispaino 151 kg, kivimäärä yht. 90 kg (5-10 cm 70kg + 10-15cm 20kg)
Rungon ulkokuori: maalattu/emaloitu, 10mm tulipesän katto, säätöjalat ja puukahva.

*) liitinhormin alareuna lattiasta 85 cm 90°:n yhdyshormilla.

**) takaliitintä 540 mm varten on kivikoriin mahdollista tehdä aukko katkaisemalla korista kolme teräslankaa.

Tuotekoodit:

2144	Kota Luosto, runko ilman vaippaa
2143-020	Verkkovaippa yläosa (Kota Inari)
163315	Verkkovaippa alaosa (Kota Inari Plus)



KOTA PALLAS

UNIIKKI SUOMALAINEN

Kota Pallas on muotoilultaan uniikki kiuas joka sopii moderniin kotisaunaan sekä mökkisaunaan metsän siimekseen. Kiukaassa yhdistyy muotoilu sekä Kota-pyöreän tulipesän vahva rakenne. Ulkovaippa on maalattua korroosiosuojattua terästä rst-yksityiskohdilla.



KOTA PALLAS

Löylyhuoneen koko (m³)	MITAT (mm)		Kokonais- paino (kg)	Kivimäärä (kg) (Ø 10–15 cm)	Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin ala- reunan korkeus lattiasta (cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)				
	Korkeus	Halkaisija					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse	Lattiaan
8–20	780	540	94	35	119	55	300	500	1280	350	30

Ulkokuori maalattu/ruostumaton teräs, 10mm tulipesän katto, säätöjalat ja puukahva.

Tuotekoodit:
155004

Kota Pallas

KOTA KURU

KUN TARVITSET KIUKAAN

Kota Kuru on erinomainen peruskiuas josta löytyy premium kiukaiden ominaisuuksia kuten puiset kahvat ja säätöjalat. Kiukaan matala ja leveä rakenne levittää lämmön tasaisesti saunatilaan. Kota Kuru 14 on saatavana perusmallin lisäksi etuvisisäiliöllisenä (säiliö 15 litraa) tai tunnelimallisena jolloin lämmitys tapahtuu löylyhuoneen ulkopuolelta.



Tunnelimallinen versio



KOTA KURU	Löylyhuoneen koko (m ³)	MITAT (mm)			Kokonaispaino (kg)	Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (cm)	Kivimäärä (kg) (Ø 10-15 cm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
		Korkeus	Leveys	Syvyys					Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
14	8-14	680	420	480	84	119	50	35	250	500	1350	250
14 VS	8-14	680	420	640	93	119	50	35	250	500	1350	250
20	10-20	680	460	480	95	119	50	40	250	500	1350	250

Ulkokuori maalattu teräs/rst. Tulipesän katto Kuru 14 4mm ja Kuru 20 6mm, puukahvat, säätöjalat, vesisäiliön kätisyys vaihdettavissa vasen/oikea

Tuotekoodit:

2146 Kota Kuru 14
163042 Kota Kuru 14 tunneli
2149 Kota Kuru 14 VS
2147 Kota Kuru 20

Lisävarusteet:

155154 Kota Kuru 14-20 suojaseinäsarja, rst

KOTA MUURIPADAT

LÄMMINTÄ PESUVETTÄ

Niin mökki- kuin kotisaunoihinkin sopivat Kota Muuripadat luovat vanhanajan tunnelmaa saunomiseen. Muuripadat soveltuvat suurien vesimäärien tehokkaaseen lämmittämiseen. Lämmitetty vesi pysyy hyvin lämpimänä vermi-kuliitista valmistetun eristyksen ansiosta.

Kota Muuripadat ovat saatavana 50- ja 80-litraisina. Ruostumattomalla teräsvaipalla varustettu, 80-litrainen pata voidaan asentaa ulkoilmaan ja siihen on saatavana ulkokäyttöön tarkoitettu hormi lisävarusteena.



Lisävarusteena Kevythormin liitossarja, jonka avulla Kota muuripata 50 l voidaan yhdistää Kota 15 Teräshormiin.

KOTA 50 L

MITAT (mm)			Kokonais-paino (kg)	Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (mm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
Korkeus	Leveys	Syvyys				Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
730	480	520	66	115	530	150	1000	1000	150

Ulkokuori: mustaksi maalattua terästä

KOTA 80 L (pyöreä)

MITAT (mm)			Kokonais-paino (kg)	Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (mm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
Korkeus	Halkaisija	Syvyys				Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
810	590		85	140	580 - 610	150	500	1000	150

Ulkokuori: mustaksi maalattua tai ruostumatonta terästä

KEVYTHORMIN LIITOSOSA

MITAT (mm)			Kokonais-paino (kg)
Korkeus	Leveys	Syvyys	
720	480	210	10

ULKOHORMI

MITAT (mm)	Kokonais-paino (kg)
Korkeus	
1200	3

Tuotekoodit:

102038 Kota 80 litran pata, pyöreä, musta
102039 Kota 80 litran pata, pyöreä, rst
2024M Kota 50 litran pata, kantikas, musta
163161 Kevythormin liitossarja Ø119
(pata 50 l, kantikas)
154025 Ulkohormi rst (Pata 80 l)

Ulkokuori: mustaksi maalattua terästä

Ulkokuori: ruostumaton teräs

TASOKOTA

TasoKota Mini on asuntojen pienisuuri lisälämmitin. Takka on varustettu nykyaikaisella ilmansäätötekniikalla, jonka ansiosta palamisilma on tarkasti säädettävissä ja puut palavat puhtaammin. Liekit tuovat lämpöä ja tunnelmaa erkkeriluukkujen kautta. Huolellisesti suunniteltu rakenne lämmittää nopeasti myös suuremman tilan.

Energialuokka



TASOKOTA	Lämmityskyky (m³)	MITAT (mm)			Kokonaispaino (kg)	Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (mm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
		Korkeus	Leveys	Syvyys				Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
6 kW	60-120	880	510	410	90	130	680	200	1000	1000	200

Tuotekoodi:

3017 Tasokota

ROYALKOTA

RoyalKota sopii nykyaikaisen muotoilunsa ja sävynsä ansiosta myös modernin asunnon lisälämmittimeksi. Edistyksellisen ilmansäätötekniikan ansiosta palamisilma on tarkasti säädettävissä ja puut palavat tulipesässä puhtaammin. Takan viimeistellyt yksityiskohdat ja tekniset ratkaisut täyttävät tiukatkin laatuvaatimukset. Saatavana grafiitin harmaan värisenä.

Energialuokka



ROYALKOTA	Lämmityskyky (m³)	MITAT (mm)			Kokonaispaino (kg)	Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (mm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
		Korkeus	Leveys	Syvyys				Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
6,5 kW	60-120	1110	600	480	125	150	880	200	1000	1000	200

Tuotekoodi:

3022 Royalkota

KOTA KAMIINA



Kota Kamiina on perinteitä kunnioittava ja tehokas lämmönlähde. Tyylikäs valurautainen lasiluukku luo tunnelmaa ja liesitasolla voit kätevästi keittää kahvit tai valmistaa aterian. Kamiinan vaippa on mustaa emaloitua terästä, joka on erittäin kestävä ja helppo pitää puhtaana.



Energialuokka



KOTA KAMIINA	Lämmityskyky (m ³)	MITAT (mm)			Kokonais- paino (kg)	Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (mm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
		Korkeus	Leveys	Syvyys				Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
7 kW	30-100	840	390	590	73	122	660	400	1000	1000	400

Tuotekoodi:

102050

Kota kamiina

KOTA MINIRETRO

Sulavalinjainen, kauniisti muotoiltu MiniRetro tuo sisustukseen oman leimansa. Liekit luovat lasisen luukun läpi lämmintä tunnelmaa. Matalan kokonsa ansiosta Kota MiniRetro on helppo sijoittaa pieneenkin tilaan.



Energialuokka



KOTA MINIRETRO	Lämmityskyky (m ³)	MITAT (mm)			Kokonais- paino (kg)	Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (mm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
		Korkeus	Leveys	Syvyys				Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
5,5 kW	40-110	780	360	360	50	130	580	200	1000	1000	200

Tuotekoodi:

3150

Kota Miniretro

KOTA LIESI




Energioluokka



Perinteikäs Kota Liesi on keittiön tunnelmallinen keskus. Valurautaisella liesitasolla ja paistouunilla varustettu Kota Liesi on monipuolinen ruoanvalmistuspiste. Kestävät ja laadukkaat valmistusmateriaalit tekevät liedestä helppohoitosen ja takaavat pitkän käyttöiän. Säädettävät keittolevyt.

Kota Lieden savuaukkojen sijoitukset:

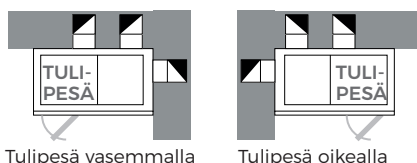

Tulipesä vasemmalla

Tulipesä oikealla

HUOM! Tulipesä vasemmalla, luukut aukeavat kohti paistouunia.



KOTA LIESI	MITAT (mm)			Kokonaispaino (kg)	Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (mm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
	Korkeus	Leveys	Syvyys				Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
11 kW	880	700	460	200	150	140	250	1000	1000	250

Tuotekoodi:

102044

Kota Liesi oikea

102244

Kota Liesi vasen

RAME-LIESI

RaMe-Liesi on keittolevyillä ja paistouunilla varustettu monipuolinen ruoanvalmistuspiste. Perinteitä kunnioittaen valmistettu liesi sopii niin perinteiseen kuin moderniinkin keittiöön. Valmistat kätevästi ateriat samalla, kun liesi lämmittää huonetilaa.

Energioluokka



KOTA RAME	MITAT (mm)			Kokonaispaino (kg)	Liitinhormin ulkohalkaisija (mm)	Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta (mm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)			
	Korkeus	Leveys	Syvyys				Sivuille	Eteen	Ylös	Taakse
5 kW	830	740	500	125	150	640	200	1000	1000	200

Tuotekoodi:

4112

RaMe-Liesi

SAVUSTIN

SAVUSTAMALLA MAUKASTA

Kota Savustin on laatutuote savustamiseen. Se sopii ulkokäyttöön sekä kotipihoille että kesämökeille. Savustimen ulkokuori on emaloitu. hormi ja savustusallas ovat ruostumatonta terästä. Emalointi tekee pinnasta kauniin, kestävän ja helpon pitää puhtaana. Savustimessa on reilun kokoinen savustusritilä johon mahtuu isompikin savustettava tuote. Voit käyttää savustinta myös hiiligrillinä.

SAVUSTIN

MITAT (mm)			Kokonaispaino (kg)
Korkeus	Leveys	Syvyys	
800	430	650	41

Ulkokuori: emaloitu, musta

Tuotekoodi:

502010

Kota Savustin



SÄHKÖTOIMINEN SAVUSTIN

HELPPO JA SIISTI

Kota Sähkötoiminen savustin ulkokäyttöön sekä kotipihoille että kesämökeille. Lämpömittarin avulla näet lämpötilan ja termostaatti pitää lämpötilan säädettyinä. Emaloitu teräspinta on kaunis, erittäin helppohoitoinen ja kestävä. Savustimessa on reilun kokoinen savustusritilä johon mahtuu isompikin savustettava tuote. Sähkösavustimella onnistuu tarvittaessa myös rosvopaistin valmistaminen.

SÄHKÖTOIMINEN SAVUSTIN

TEHO	MITAT (mm)			Kokonaispaino (kg)	Sulake
	Korkeus	Leveys	Syvyys		
2 kW	630	430	480	26	10 A

Ulkokuori: emaloitu, musta

Tuotekoodi:

502112

Sähkötoiminen savustin



KOTA TERÄS- HORMIT 15 & 24

KAIKKI YHDESSÄ PAKETISSA

Kota Teräshormi on laadukas ja turvallinen valinta kiukaisiin ja tulisijoihin. Toimituspaketti sisältää valmiin, turvallisen ratkaisun hormin läpivientiin katosta tai välipohjasta. **Hormi on varustettu savupellillä.** Hormin ulkovaippa on mustaksi kuumakesto-maalilla maalattua sinkittyä terästä ja sisäputki ruostumatonta terästä. **Sisäputken vahvuus on 1 mm.** Turvalisella Kota Teräshormilla on T600 paloturvallisuusluokkaan oikeuttava CE-hyväksyntä ja se on sekä **testattu että valmistettu Suomessa.**

Kota Teräshormi 15:n (Ø 125 mm) eristetty osa on 1 500 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Peruspaketin kokonaismitta on n. 2 500 mm ilman jatko-osia. Hormiin on saatavana jatko-osat: 300 mm, 600 mm ja 1200 mm.

Kota Teräshormi 24:n (Ø 150 mm) eristetty osa on 2 400 mm pitkä ja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Peruspaketin kokonaismitta on n. 2 530 mm ilman jatko-osia. Hormiin on saatavana jatko-osat: 600 mm ja 1 200 mm.



Kuvassa mukana hormisuoja

Lisävarusteena on saatavilla Kota hormisäiliö 15, jonka tilavuus on 22l. Se voidaan asentaa Kota 15 hormin eristämättömän liitosputken tilalle. Hormisäiliö on tehokas ja hyvän näköinen veden lämmitin.



KOTA Teräshormi




Piipunhattu



Hormijakso

Kota Teräshormi 15: 300 mm
Kota Teräshormi 24: 1 200 mm



Vesikaton tiivistekumi



Aluskatteen tuki/tiiviste



Hormin kannatin



Läpivientivaippa

Korkeus 400 mm



Läpivientieriste

Korkeus 200 mm



Höyrynsululaippa



Läpivientilaippa

0-22 astetta



Kiinnityspanta



Eristetty savupeltijakso

1 200 mm



Eristämätön liitosputki

Kota Teräshormi 15: 1 000 mm
Kota Teräshormi 24: 130 mm

TERÄSHORMI	Sisäputken halkaisija (mm)	Ulkoputken halkaisija (mm)	Jatko-osat, eristetyt (mm)	Liitosputket, eristämättömät (mm)	SUOJAETÄISYYDET (mm)	
					Eristetyt osat	Liitosputket, eristämättömät
15	125	255	300 / 600 / 1200	1000	70	700
24	150	280	600 / 1200	130	70	700

Tuotekoodi:


6015 Kota Teräshormi 15 (halk. 125mm)
6040 Kota Teräshormi 24 (halk. 150mm)
6016 Kota Hormisäiliö musta (sopii Kota 15 teräshormiin)
6060 Kota Ulkosaunahormi 15 (halk. 125mm)
6130 Kota (Ø 125 mm) hormi jatko 30 cm

6150
6140
6185
6160
6170

Kota (Ø 125 mm) hormi jatko 60 cm
Kota (Ø 125 mm) hormi jatko 120 cm
Kota (Ø 125 mm) hormi jatko 100 cm (eristämätön)
Kota (Ø 150 mm) hormi jatko 60 cm
Kota (Ø 150 mm) hormi jatko 120 cm

LISÄOSAT JA TARVIKKEET

CE

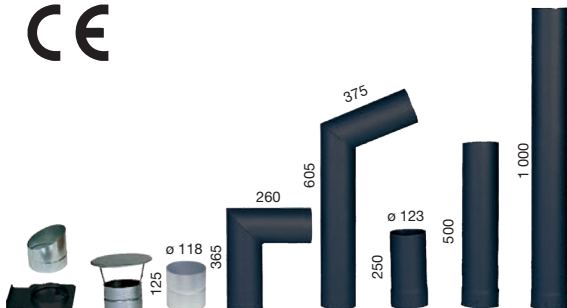

YHDYSHORMIT

Yhdyshormit on valmistettu 2,0 mm teräslevystä ja maalattu kuumuutta kestävällä maalilla. Katavalla valikoimalla Kota Yhdyshormeja asennat kiukaat ja tulisijat hankaliinkin kohteisiin. Katso tarkemmat tiedot ja mitat: www.narvi.fi



KIVIKORIT

Kivikorilla voidaan hyödyntää hormin lämpö ja lisätä lämmitettävää kivimäärää. Löylyt ovat pidemmät kun löylyvesi valuu Kivikorin kivistä alas kiukaan kiville. Kivikoreja voidaan asentaa tarvittaessa kaksi päällekkäin. Kivikori on saatavana mustaksi maalattuna ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

Kivikorin halkaisija 25 cm ja korkeus 40 cm.

Tuotekoodi:

802142
802134

Kivikori musta
Kivikori rst



KOTA PIIPPUVESISÄILIÖ

Kota Piippusäiliö liitetään kiukaan yhdyshormiin, jolloin vesi lämpiää kiukaan lämmityksen yhteydessä. Säiliö voidaan kääntää joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiuasta. Säiliön tilavuus on 30 litraa ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Tuotekoodi:

202007

Kota Piippuvesisäiliö



KIUASKIVET

Kestävärakenteiset, perinteiset Kota Kiuaskivet ovat saatavana 5-10 cm ja 10-15 cm kokoisina, 20 kg:n pakkauksissa. Pyöristetyt Kota Kiuaskivet ovat 5-10 cm kokoisia ja saatavana 15 kg:n pakkauksissa.

Pinnalle koristekiviksi tarkoitetut valkoiset Kota Kiuaskivet soveltuvat käytettäväksi kaikissa sähkö- ja jatkuvalämmitteisissä kiukaissa. Yhden laatikon kivimäärä on 10 kg.

Kiuaskivien koot. Muista yleissääntö:

PUULÄMMITTEISIIN: 10 - 15 cm

SÄHKÖLÄMMITTEISIIN: 5 - 10 cm

SUOJARATKAISUT

Kota -suojilla valmiit ratkaisut suojaetäisyyksien turvalliseen pienentämiseen eri tulisijoille. Suojien avulla estät myös veden roiskumisen puuseinään sekä hirsien saumoihin. Suojat on valmistettu tyylikkäästä harjatusta ruostumattomasta kromiteräksestä. Valmiilla suojilla viimeistelet asennuksen.

Suojaseinillä säästetään tilaa ja saadaan enemmän mahdollisuuksia sijoittaa kiuas haluttuun kohtaan. Suojaseiniä on saatavilla yksin- tai kaksinkertaisella suojauksella. Yksinkertaisia suojaseiniä on saatavilla kahta eri kokoa ja niiden avulla tulisijan suojaetäisyyksiä voidaan pienentää 50 %. Kaksinkertaisia suojaseiniä on saatavilla kolme erilaista, jotka voidaan tarvittaessa koota yhdeksi kokonaisuudeksi. Suojaetäisyyksiä voidaan pienentää jopa 75 % kaksinkertaisen suojaseinien asennuksella. Tutustu tulisijasi käyttöohjeeseen oikean suojauksen varmistamiseksi.

Asennusaluстан avulla kiuas voidaan asentaa saunaan, jossa on puulattia tai laattalattia, jonka alla on lattialämmitys tai vedeneristys. Lattian ollessa kalteva alustaa voidaan käyttää säätöjalkojensa ansiosta kiukaan suoristamiseen. Asennusaluстан on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Sopivan kokoinen alusta valitaan kiukaan koon mukaan. Suojaratkaisuvalikoimaan kuuluu myös kattosuoja, eduspelti ja hormisuoja. Tarkemmat tiedot suojaratkaisuista löytyy alla olevasta taulukosta.



Eduspelti

Asennusaluстан

Asennusaluстан

Kattosuoja



Suojaseinä,
yksinkertainen

Suojaseinä,
kaksinkertainen

Hormisuoja

SUOJARATKAISUT MITAT (cm)

921126	Suojaseinä 1, yksinkertainen, rst	65 x 3 x 115
921125	Suojaseinä 2, yksinkertainen, rst	75 x 3 x 115
804001	Suojaseinä 1, kaksinkertainen, rst	76 x 3,7 x 123
804002	Suojaseinä 2, kaksinkertainen, rst	65 x 3,7 x 123
804003	Suojaseinä 3, kaksinkertainen, rst	59 x 3,7 x 70/123
921122	Eduspelti kiukaan eteen, rst	55 x 45

921123	Hormisuoja, rst	Ø 25 x 50
154844	Hormisuoja, rst	870 x 250
921124	Kattosuoja, rst	65 x 65
921117	Asennusaluстан, rst	55 x 62
921121	Asennusaluстан, rst (NC 20 VS)	60 x 75
921119	VS kiukaan asennusaluстан, rst	55 x 75
802136	8-kulmainen asennusaluстан, rst	60 x 60

KURU 14-20 SUOJASEINÄSARJA

Kota Kuru -sarjan kiukaisiin sopiva, kiukaaseen kiinnitettävä suojaseinäsarja. Suojaseinäsarja on valmistettu kiiltävästä ruostumattomasta teräksestä. Suojaseinäsarjan avulla kiuas voidaan asentaa 130mm päähän palavasta materiaalista.

Tuotekoodi:

155154

Kuru 14-20 suojaseinäsarja





VALITSE KIUAS kiuasvalitsin.fi

SAUNA 3D-SUUNNITTELU narvi.fi



Yrittäjäntie 14
27230 Lappi

0207 416 740
0207 416 743
myynti@narvi.fi

www.narvi.fi

NARVI
since 1937