


Marksten

Gräsarmering/Infiltrationssten

Gräsarmering används på ytor som ska vara både körbara och gröna, och ger ett stabilt underlag samtidigt som vegetationen kan etableras. De olika gräsarmeringsplattorna har många användningsområden och fungerar för brandgator, parkeringsplatser, garageuppfarter, slänter och som galler kring träd. Systemet finns i tre varianter med olika uttryck men samma funktion, vilket gör det enkelt att välja den lösning som passar projektets estetiska och tekniska krav.

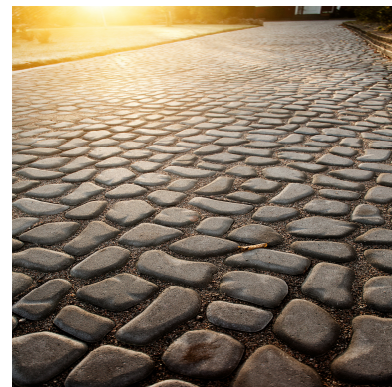

Birka

Dimension mm	Färg	Trafikklass	Enhet/pall	Kg/m ²	Kg/st	St/m ²	M ² /pall	Lagerkod	Artikelnummer	Not
200/400x400x80	Naturgrå	0	64	152.00	18.1	8.4	7.6	I	9651-080000	
200/400x400x80	Antracit	0	64	152.00	18.1	8.4	7.6	II	9651-080007	

Gräsmunk

Dimension mm	Färg	Trafikklass	Enhet/pall	Kg/m ²	Kg/st	St/m ²	M ² /pall	Lagerkod	Artikelnummer	Not
210x210x100	Naturgrå	2	160	180.00	7.9	22.7	7.1	I	9510-104000	*, †

* Från Staffanstorps; 160 st/pall, 7,05 m²/pall, från Uppsala; 140 st/pall, 6,17 m²/pall.

† Lagerhålls ej i Uppsala efter slutsålt lager.

Hansa

Dimension mm	Färg	Trafikklass	Enhet/pall	Kg/m ²	Kg/st	St/m ²	M ² /pall	Lagerkod	Artikelnummer	Not
400x600x100	Naturgrå	0	36	141.10	33.8	4.2	86.0	I	9650-100000	